Лазерный дальномер Leica DISTO DXT

Leica DISTO DXT - компактный дальномер, сделанный специально для работы в неблагоприятных условиях. Прибор выдерживает падение с высоты до 2 метров. Дисплей и клавиатура имеют пыле- влагозащищенность IP 65, что дает возможность очистить дальномер под проточной водой, а также делают его абсолютно непроницаемым для грязи и пыли.

Измерение расстояний в диапазоне от 0,05 до 70 метров с высокой точностью ±1.5 мм.

При работе в сумерках или в условиях плохого освещения встроенный датчик, автоматически включает подсветку дисплея и клавиш. Многофункциональная откидная скоба позволяет производить измерения от внутренних углов, щелей и краев.

Основные преимущества:



Измерения до 70 метров!
Точные, быстрые и надежные измерений от 0,05 до 70 метров с точностью 1,5 мм.



Защищенный от пыли и струй воды
Специальное уплотнение корпуса и клавиатуры для полной защиты от воды и пыли в соответствии с IP65. Нет проблем очистки под проточной водой.



Прочный

Чувствительные элементы измерения защищены резиновыми уплотнениями. Поэтому лазерный дальномер Leica DISTO DXT особенно прочен и выдерживает падение с высоты 2 м.



Хорошо видимое лазерное пятно
Лазерное пятно четко видимо, поэтому вы всегда точно знаете, до какой точки вы производите измерение, что особенно полезно для труднодоступных объектов. Т.о. вы можете сделать абсолютно точные измерения на больших расстояниях.



Функциональность
Leica DISTO DXT имеет целый ряд функций. Например, сложение, вычитание, площадь, объем, косвенные измерения по теореме Пифагора, непрерывные измерения, минимум/максимум измерения.



Позиционная скоба
Измеряйте из положения на краю или из угла - с помощью выдвижной скобы, в помещении и на улице на небольшие расстояния.




Отличный дисплей и детальное отображение измерений
Подробные результаты измерений четко отображаются на 4-х строчном дисплее. Благодаря подсветке дисплея показания легко считываются даже в темноте.




Надежный корпус
Внутренний корпус изготовлен из высококачественного композитного материала, который применяется при производстве двигателей. Этот материал легкий, но в то же время имеет прочность металла. Не деформируется при различных температурах (как плюсовых, так и минусовых) и их резких перепадах.

Основные функциональные возможности:

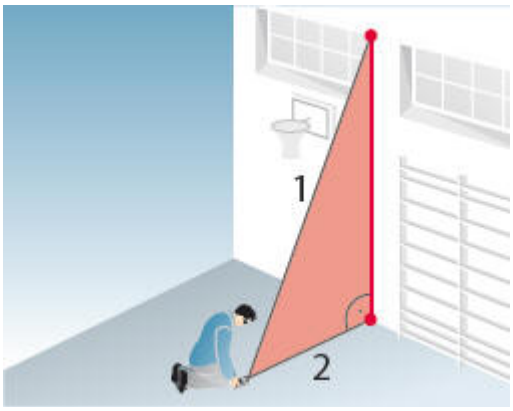

Единичное измерение Пифагора
Достаточно двух измерениий для косвенного вычисления горизонтального или вертикального расстояний. Важно обеспечить, чтобы второе измерение было выполнено под прямым углом к цели.

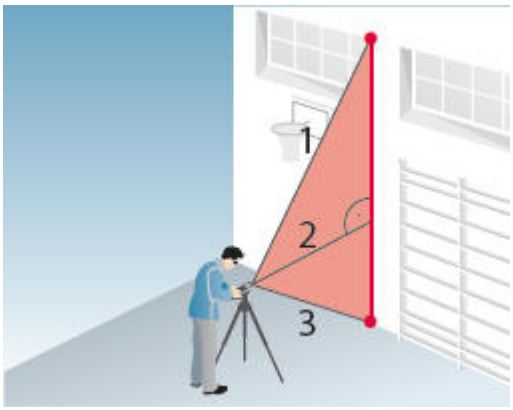

Двойное измерение Пифагора
Используя треногу, вы можете измерить горизонтальные и вертикальные расстояния. Leica DISTO ™ осуществляет три измерения. Функции типа минимального и максимального измерения помогают вам находить правильную точку измерения.

Тех. Характеристики

Диапазон измерений	0.05 - 70 м
Дальность измерений без пластины	до 70 м
Дальность измерений с пластиной	до 70 м
Точность измерений	±1.5 мм
Время измерений	0.16 - 1 с
Память	10 измерений
Дисплей	монохромный
Встроенный визир	нет
Встроенный датчик наклона	нет
Диапазон измерения датчика наклона	-
Точность датчика наклона	-
Таймер	есть
Модуль Bluetooth	нет
Измерение от угла	скоба с автоматическим определением положения
Автоматическое отключение	лазер: через 60 с, прибор: через 180 с
Подсветка дисплея	есть

Измерения расстояний, включая площадь, объем	да
Непрерывные измерения	да
Сложение и вычитание длин	да
Периметр помещения	да
Косвенные измерения	да
Измерение уклонов	нет
Определение площадей многоугольных помещений	нет
Определение высотных отметок и профилей местности	нет
Измерение уклонов крыш и площадей фасадов	нет
Крепление на штатив	нет
Питание	AAA 2x1.5V
Время непрерывной работы	4 999 измерений
Размеры	123 x 55 x 28 мм
Температурный диапазон работы	от -10°C до +50°C
Пыле- и влагозащита	IP65
Вес	0.16 кг
Гарантия	3 года

Комплектация:

- лазерный дальномер
- комплект батарей
- чехол
- ремешок на запястье
- инструкция на русском языке

Рекомендуемые аксессуары:

- пластина отражающая
- очки для работы с лазерными приборами