Уличный светодиодный светильник

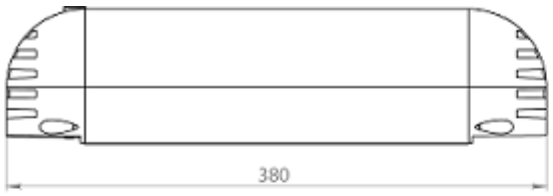
ДКУ 01-40-50-Ш

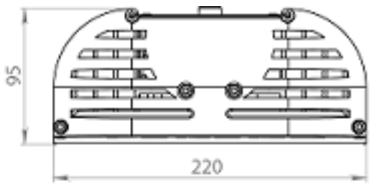


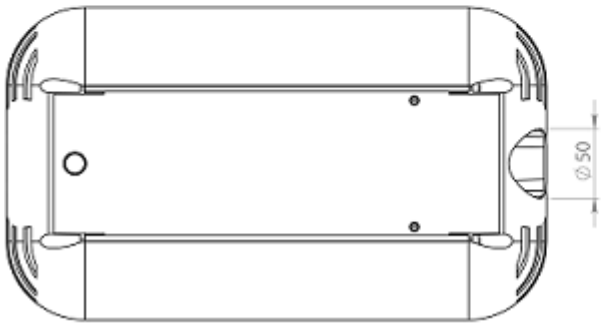
Предназначен для общего освещения улиц, дорог, площадей и т.д.

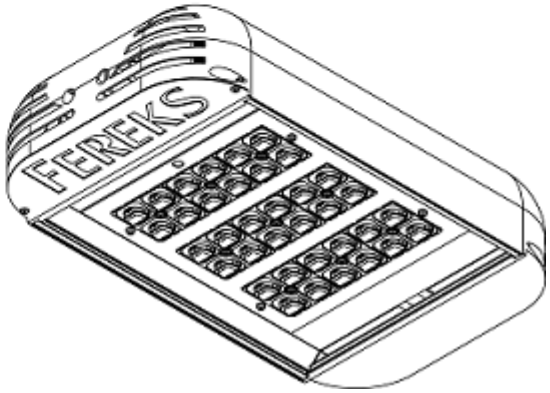
Технические параметры светильника ДКУ 01-40-50-Ш

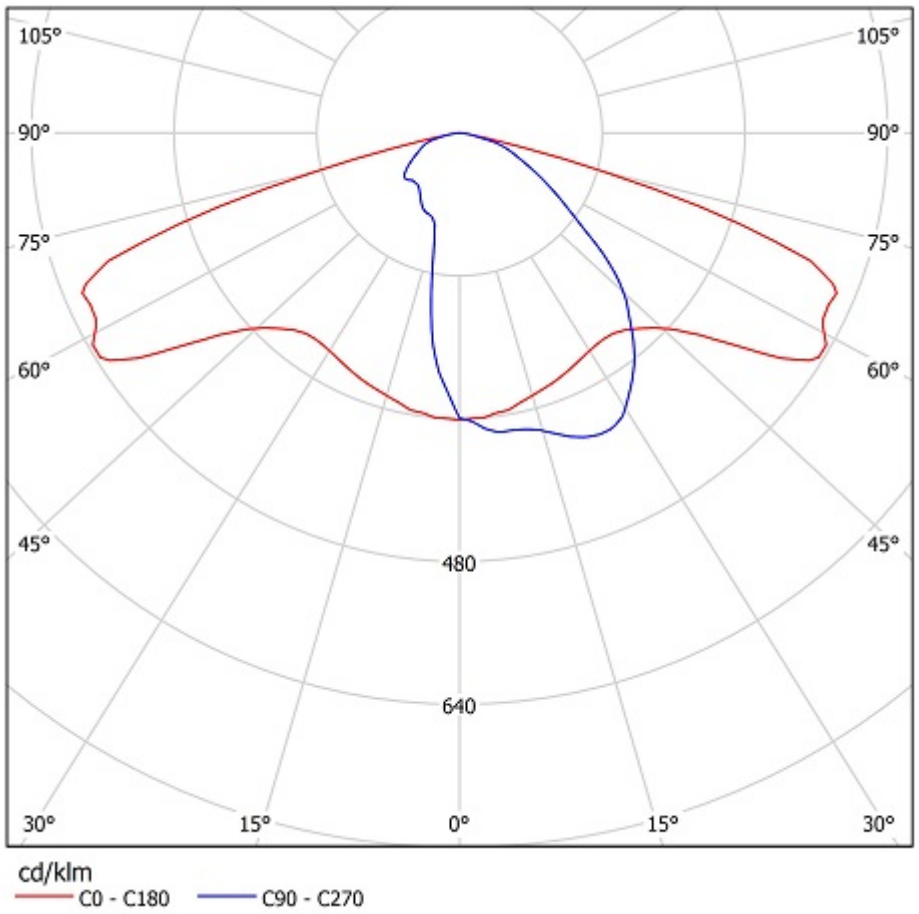
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	40
Напряжение питающей сети, В	110 - 285 АС
Частота питающей сети, Гц	47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее	0,96
Потребляемый ток светильника не более, А	0,18
Рабочий ток светодиодов, А	0,35
Класс защиты от поражения электрическим током	1
Производитель светодиодов	Nichia
Количество светодиодов, шт	36
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), Лм	5500*
Световой поток светильника (Ta=25°C), Лм	4706**
Цветовая температура, К	4700 - 5300
Индекс цветопередачи	Ra >70
Пульсации светового потока не более	1%
Тип кривой силы света	Ш-широкая
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP66
Корпус светильника	сплав алюминия (с анодированным или полимерным покрытием)
Материал рассеивателя	оптика Ledil (ПММА)
Крепление	консольное, Ø трубы 48 мм
Габаритные размеры светильника,мм	220x95x380
Масса светильника не более,кг	5,5
Ресурс работы светильника, ч	100000
Заводская гарантия на светильник	**5 лет**


380


95
220


Ø 50


FEREKS


105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
60°
45°
45°
480
640
30°
15°
0°
15°
30°
cd/klm
C0 - C180
C90 - C270