Уличный светодиодный светильник

ДКУ 03-165-50-Ш с возможностью удаленного управления

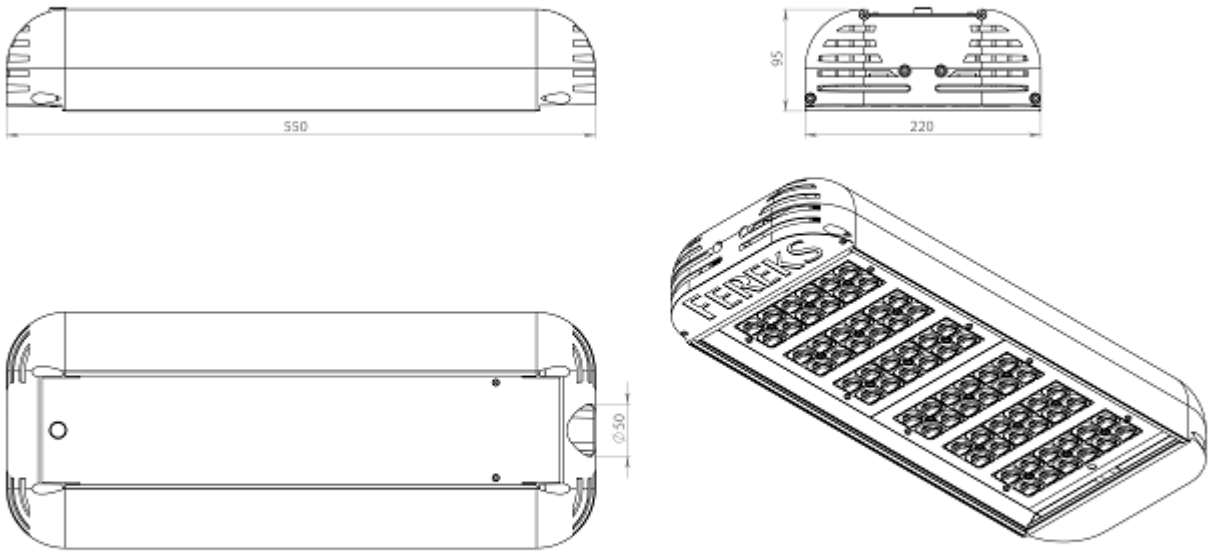


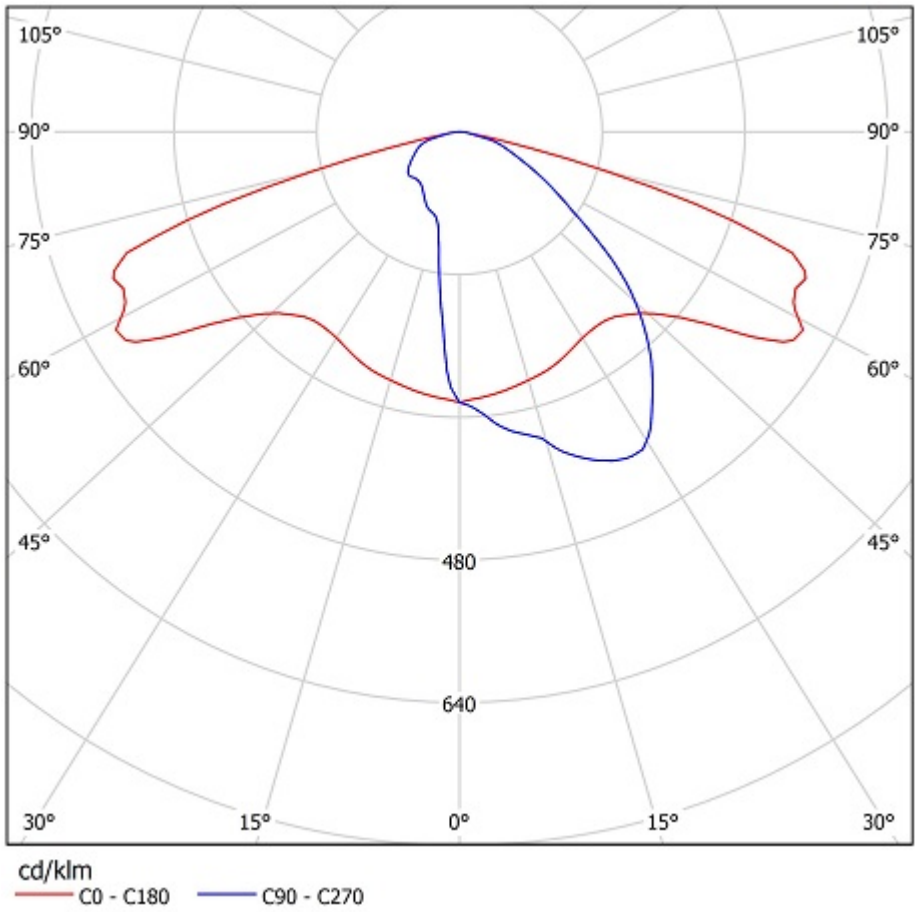
Предназначен для общего освещения улиц, дорог, площадей и т.д.

Технические параметры светильника ДКУ 03-165-50-Ш

с возможностью удаленного управления

Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	168
Напряжение питающей сети, В	110 — 264 АС
Частота питающей сети, Гц	47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее	0,96
Потребляемый ток светильника не более, А	0,73
Рабочий ток светодиодов, А	0,7
Класс защиты от поражения электрическим током	1
Производитель светодиодов	Nichia
Количество светодиодов, шт	72
Световой поток светодиодов , Лм	19800*
Световой поток светильника, Лм	17148**
Диапазон регулировки тока через светодиоды	10%-100%
Диапазон измеряемого тока через светодиоды	0-800 мА
Мощность радиопередатчика	6,3мВт
Максимальное количество светильников	300 штук
Тип радиоканала	нелицензированный диапазон частот 2,4 Ггц
Сетевая топология	ячеистая топология
Цветовая температура, К	4700 - 5300
Индекс цветопередачи	Ra >70
Пульсации светового потока не более	1%
Тип кривой силы света	Ш-широкая
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP66
Корпус светильника	сплав алюминия (с анодированным или полимерным покрытием)
Материал рассеивателя	оптика Ledil (ПММА)
Крепление	консольное, Ø трубы 48 мм
Габаритные размеры светильника,мм	220x95x540
Масса светильника не более,кг	8
Ресурс работы светильника, ч	100000
Заводская гарантия на светильник	**5 лет**


550
95
220
Ø50
FEREKS


105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
60°
45°
45°
480
640
30°
15°
0°
15°
30°
cd/klm
C0 - C180
C90 - C270