Светодиодный светильник ДСБ 01-30-50-Д



Светильник для общественных и бытовых помещений.

Светодиодный светильник для общественных и бытовых помещений ДСБ 01-30-50-Д, 30Вт, 2633 Лм, IP40, рассеиватель матовый поликарбонат, пульсация менее 1%, гарантия 3 года.

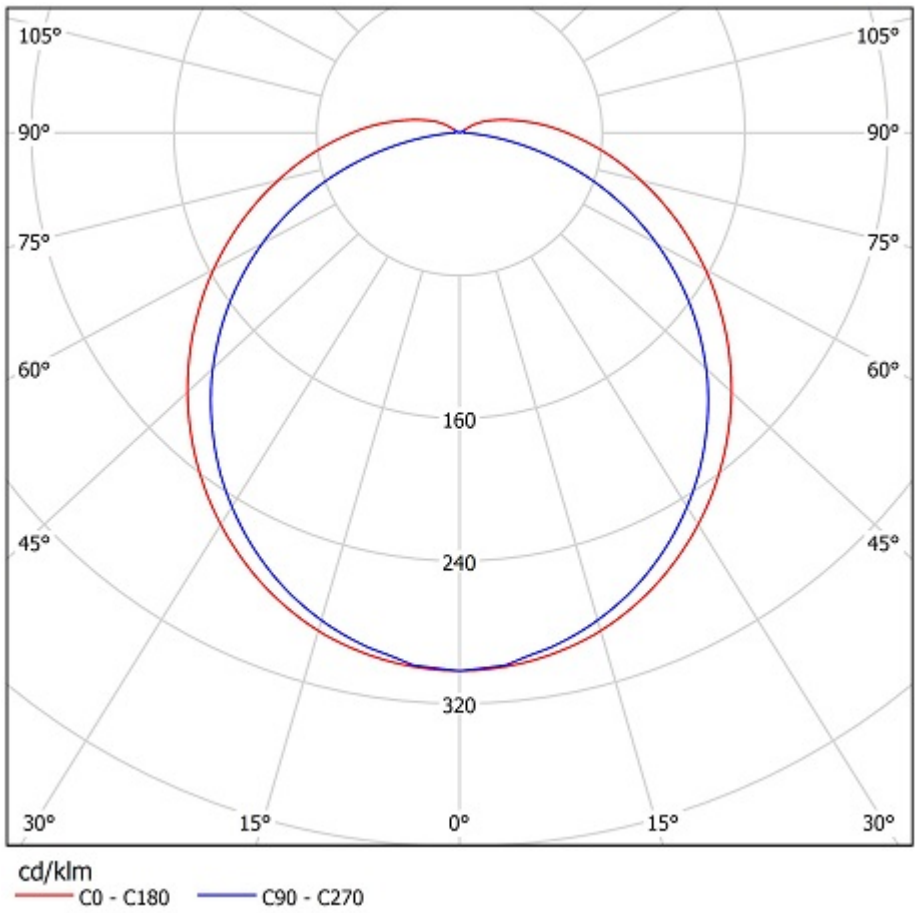
Технические параметры светильника ДСБ 01-30-50-Д

Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	30
Напряжение питающей сети, В	176-264 АС
Частота питающей сети, Гц	47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее	0,96
Потребляемый ток светильника не более, А	0,12
Рабочий ток светодиодов, А	0,05
Максимально допустимый рабочий ток для светодиода согласно спецификации, А	0,2
Класс защиты от поражения электрическим током	1
Производитель светодиодов	Nichia
Количество светодиодов, шт	168
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), Лм	3500
Световой поток светильника (Ta=25°C), Лм	2633
Цветовая температура, К	3500-6500
Индекс цветопередачи	Ra > 75
Пульсации светового потока не более	1
Тип кривой силы света	Д - косинусная
Температура эксплуатации, °С	от 0 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP40
Материал корпуса	сплав аллюминия (с анод. или полим. покрытием)
Материал рассеивателя	матовый поликарбонат 2 мм
Крепление	подвесное (крюк, трос), или потолочное
Габаритные размеры светильника, мм	50×1200×50
Масса светильника не более, кг	1
Ресурс работы светильника, ч	более 50 000 часов
Заводская гарантия на светильник	**3 года**




100
1166


⌀5.5
1120


105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
60°
160
45°
45°
240
320
30°
15°
0°
15°
30°
cd/klm
C0 - C180
C90 - C270