Светодиодный промышленно-бытовой светильник

ДСО 01-12-40 Д


Предназначен для освещения промышленных и общественных помещений

Технические параметры светильника ДСО 01-12-40 Д

Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	12
Напряжение питающей сети, В	176 - 264 AC
Частота питающей сети, Гц	47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее	0,96
Потребляемый ток светильника не более, А	0,05
Рабочий ток светодиодов, mA	117
Класс защиты от поражения электрическим током	1
Производитель светодиодов	Nichia
Количество светодиодов, шт	15
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), Лм	1595*
Световой поток светильника (Ta=25°C), Лм	1199**
Цветовая температура, К	4700-5300
Индекс цветопередачи	Ra >70
Пульсации светового потока не более	1%
Тип кривой силы света	Д-косинусная
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +50
Вид климатического исполнения	У1
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP66
Корпус светильника	сплав алюминия (с анодированным или полимерным покрытием)
Материал рассеивателя	прозрачный поликарбонат 2мм
Крепление	потолочное, настенное (клипса, поворотный кронштейн), подвесное (рым гайка)
Габаритные размеры светильника, мм	80x300x60
Масса светильника не более, кг	1
Ресурс работы светильника, ч	100000
Заводская гарантия на светильник	**3 года**



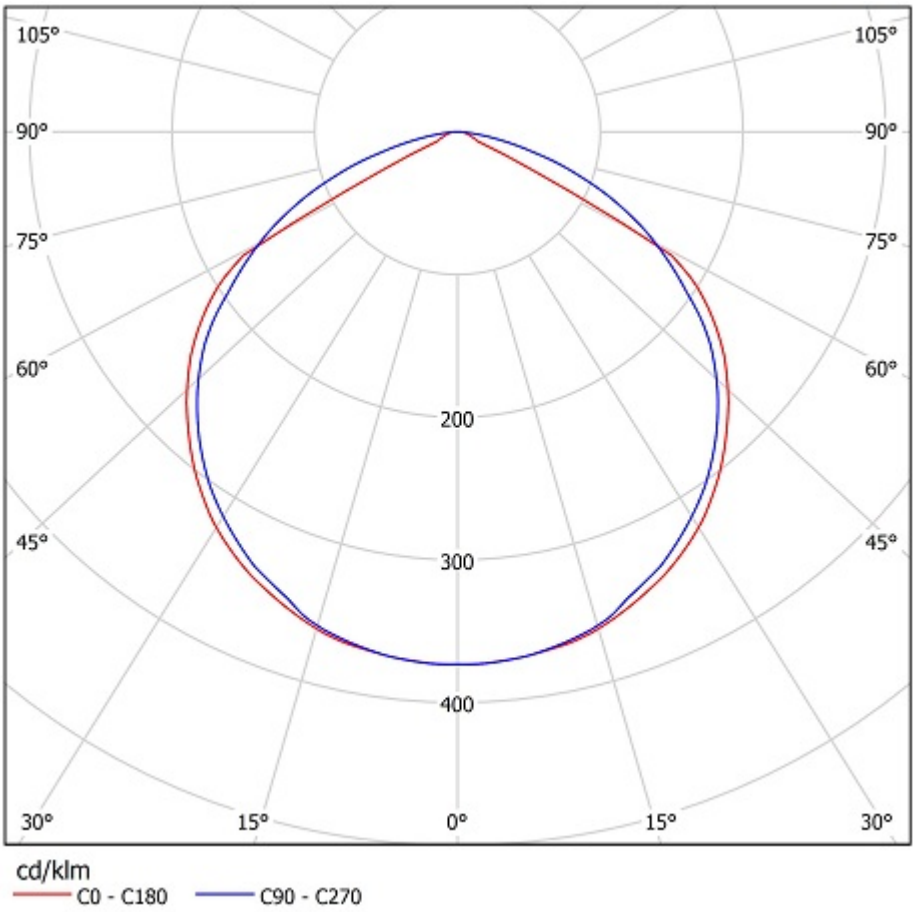


105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
60°
200
45°
300
45°
400
30°
15°
0°
15°
30°
cd/klm
C0 - C180
C90 - C270