

ДСП 01-135-40-К1



Светильник светодиодный, промышленный для высоких потолков ДСП 01-135-40-К1
замена светильника на высоте 12,5 м. РКУ 400, ДРЛ 700.
на высоте 22м. ДРЛ1000
t окруж. среды -40+50˚С: Ø 200х380; 135W; ~13652lm; 3700-4300K; пульсация менее 1%; PF>0,96; CRI >75; Nichia LED 60шт; рассеиват.
Оптика Ledlink 40 град. ПММА;
IP66; гарантия 5 лет, 101 лм/Вт

Технические параметры светильников	Промышленный светодиодный светильник для высоких потолков ДСП 01-135-40-К1 140Вт,13652 Лм, IP 66
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	135
Напряжение питающей сети, В	110 - 285 AC
Частота питающей сети, Гц	47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее	0,96
Потребляемый ток светильника не более, А	0,62
Рабочий ток светодиодов, А	0,7
Класс защиты от поражения электрическим током	1
Производитель светодиодов	NICHIA
Количество светодиодов, шт	60
Световой поток светодиодов , Лм	15700
Световой поток светильника, Лм	13652
Цветовая температура, К	3700 - 4300
Индекс цветопередачи	Ra >75
Пульсации светового потока не более	1%
Тип кривой силы света	К-концентрированная
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50
Вид климатического исполнения	У2
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP66
Корпус светильника	сплав алюминия с полимерным покрытием
Материал рассеивателя	оптика Ledlink (ПММА)
Крепление	подвесное (крюк , трос)
Габаритные размеры светильника,мм	D200x380
Масса светильника не более,кг	6,5
Ресурс работы светильника, ч	100000
Заводская гарантия на светильник	5 лет

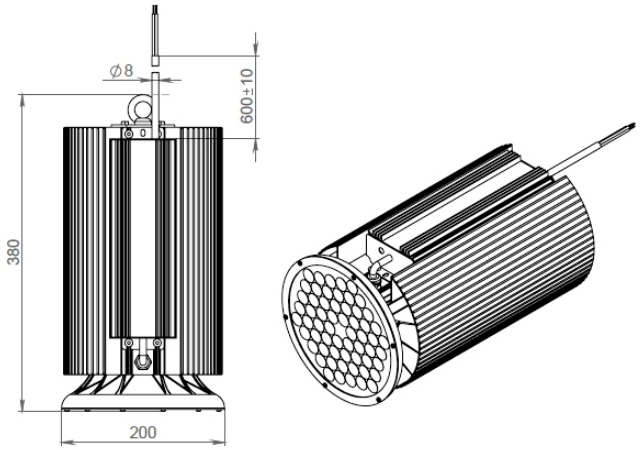

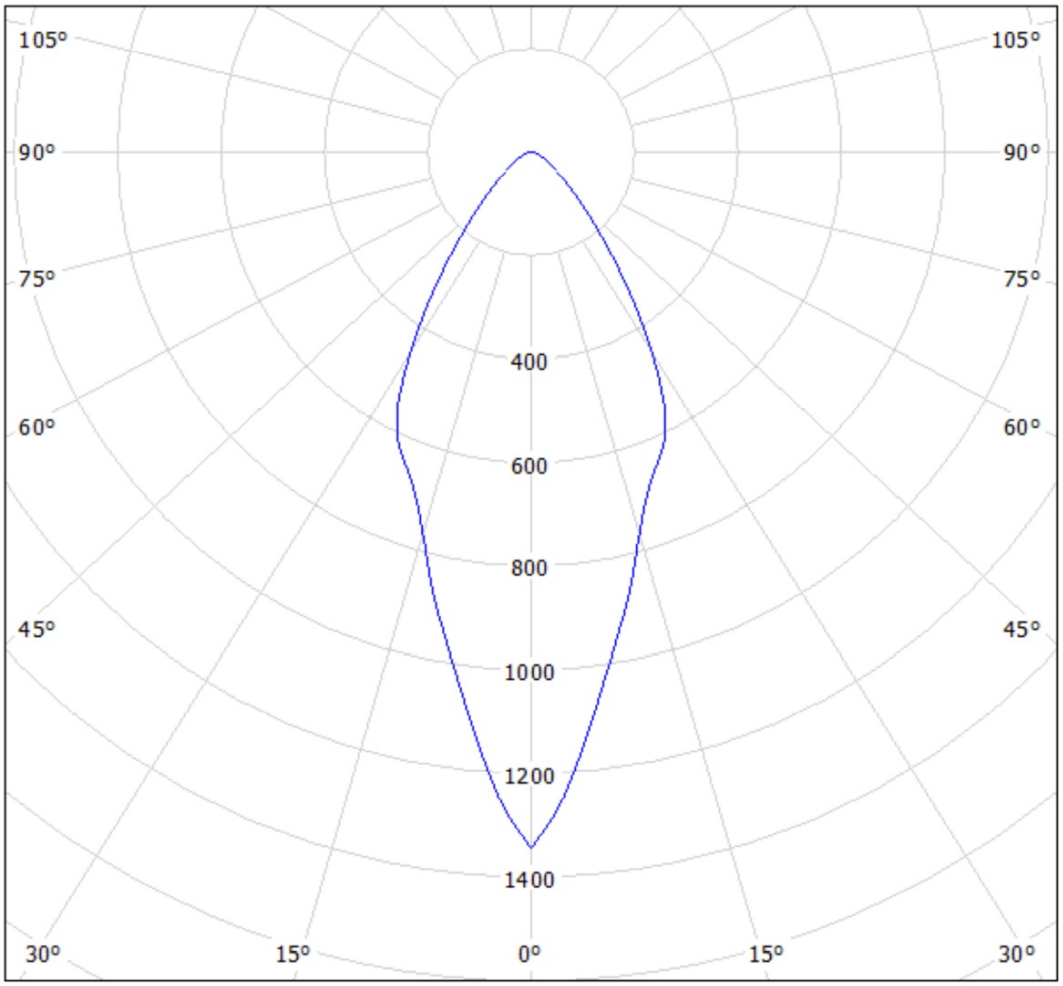

ДСП xx - xxx - xx - x У2

Буква, означающая источник света:
Д - диод светоизлучающий

Буква, означающая способ установки светильника:
С - подвесные

Буква, означающая основное назначение светильника:
П - для промышленных и производственных зданий

01 - цилиндрический; **02** - прямоугольный;

номинальная потребляемая мощность (Вт);

номинальное значение цветовой температуры: от 27 - 2700К до 65 - 6500К;

тип КСС: К - концентрированная; Д - косинусная;

Буква и цифра, означающая климатическое исполнение и категорию размещения светильников по ГОСТ 15150