
ДСП 01-135-50-Г60

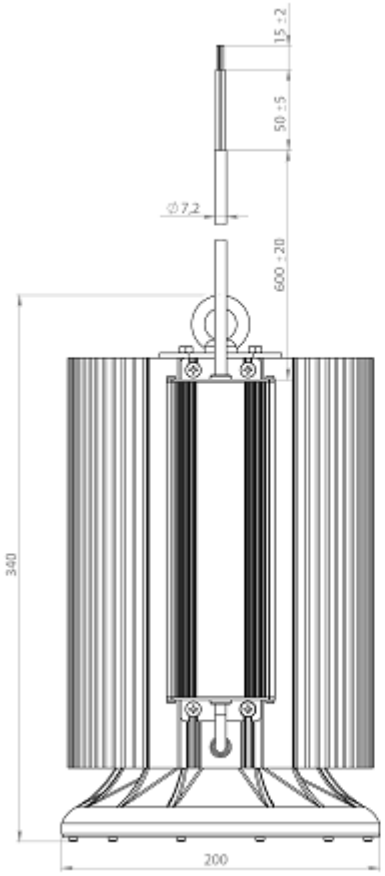



Предназначен для общего освещения промышленных, производственных, складских помещений и т.д.

Технические параметры светильника ДСП 01-135-50-Г60

Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	135
Напряжение питающей сети, В	110 - 285 AC
Частота питающей сети, Гц	47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее	0,96
Потребляемый ток светильника не более, А	0,62
Рабочий ток светодиодов, А	0,7
Класс защиты от поражения электрическим током	1
Производитель светодиодов	NICHIA
Количество светодиодов, шт	60
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), Лм	16000*
Световой поток светильника (Ta=25°C), Лм	13731**
Цветовая температура, К	4700 - 5300
Индекс цветопередачи	Ra >70
Пульсации светового потока не более	1%
Тип кривой силы света	Г-глубокая 60˚
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50
Вид климатического исполнения	У2
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP66
Корпус светильника	сплав алюминия с полимерным покрытием
Материал рассеивателя	оптика Ledlink (ПММА)
Крепление	подвесное (крюк , трос)
Габаритные размеры светильника,мм	D200x340
Масса светильника не более,кг	6,5
Ресурс работы светильника, ч	100000
Заводская гарантия на светильник	5 лет


15 ±2
50 ±5
Ø7.2
600 +20
340
200

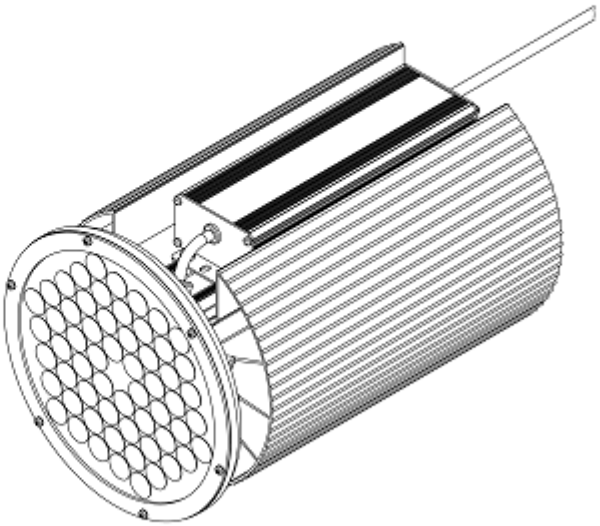

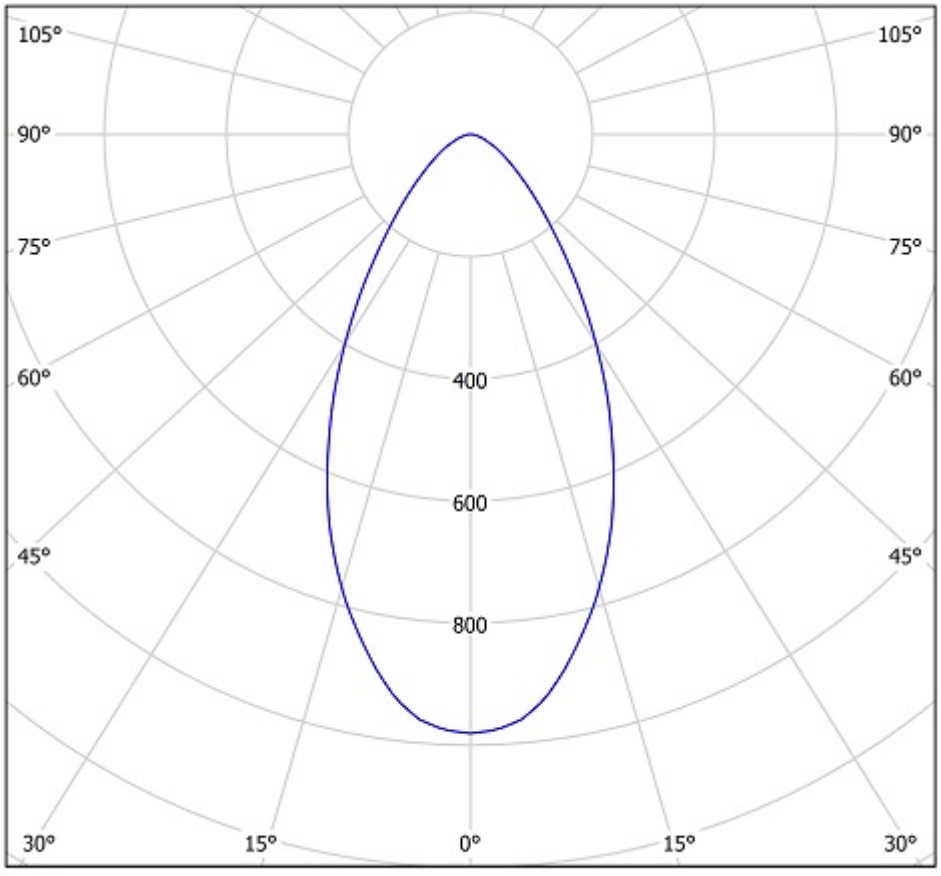
105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
60°
400
600
45°
45°
800
30°
15°
0°
15°
30°
cd/klm
C0 - C180
C90 - C270