
ДСП 01-65-50-Д2





Светильник светодиодный промышленный для высоких потолков ДСП 01-65-50-Д2
замена РКУ 150, РСП 250
t окруж. среды -40+50˚С: Ø 200х290; 65W; ~5650lm; 4700-5300K; пульсация менее 1%; PF>0,96; CRI >75; Nichia LED 60шт;
рассеиватель опаловый акрил 3 мм
Угол светового потока 90 градусов.
IP66; гарантия 5 лет, 87 лм/Вт

Предназначен для общего освещения промышленных, производственных, складских помещений и т.д. Высота подвеса 12 метров обеспечивает требуемый уровень освещенности. Устанавливается непосредственно на крюк или трос. Высокий класс защиты от воздействия окружающей среды IP 66.

Технические параметры светильников	Промышленный светодиодный светильник, для высоких потолков ДСП 01-65-50-Д2 65 Вт, 5650 Лм, IP 66
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	65
Напряжение питающей сети, В	110 - 285 AC
Частота питающей сети, Гц	47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее	0,96
Потребляемый ток светильника не более, А	0,28
Рабочий ток светодиодов, А	0,7
Класс защиты от поражения электрическим током	1
Производитель светодиодов	Nichia
Количество светодиодов, шт	60
Световой поток светодиодов , Лм	7800
Световой поток светильника, Лм	5650
Цветовая температура, К	4700 - 5300
Индекс цветопередачи	Ra >75
Пульсации светового потока не более	1%
Тип кривой силы света	Д-косинусная
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50
Вид климатического исполнения	У2
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP66
Корпус светильника	сплав алюминия с полимерным покрытием
Материал рассеивателя	опаловаый акрил 3 мм
Крепление	подвесное (крюк , трос)
Габаритные размеры светильника,мм	D200х290
Масса светильника не более,кг	5
Ресурс работы светильника, ч	100000
Заводская гарантия на светильник	5 лет

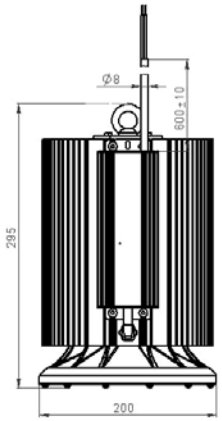



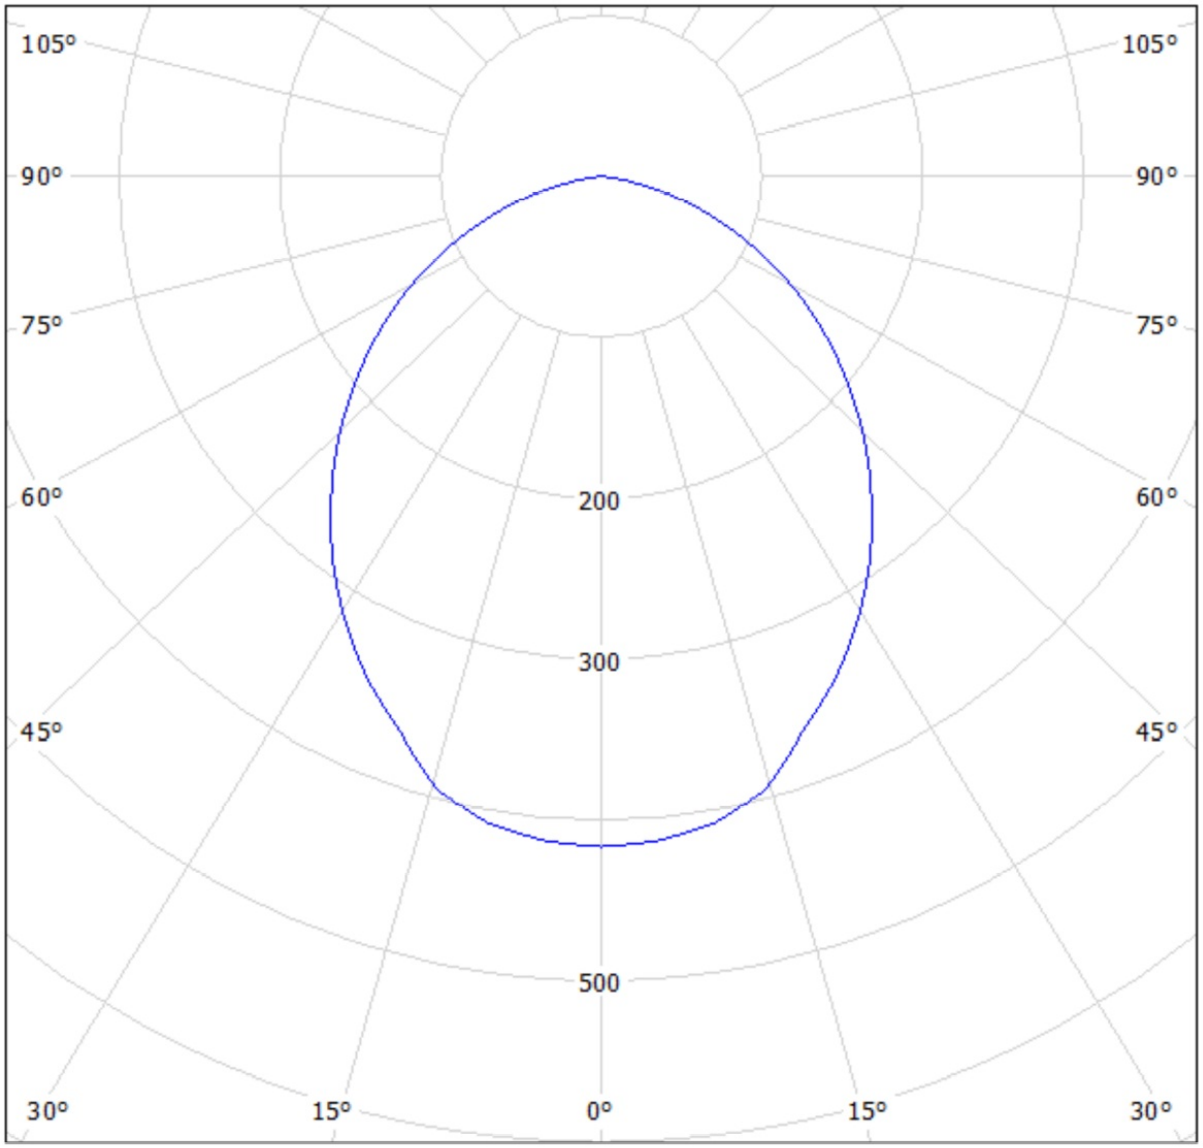

cd/klm

ДСП xx - xxx - xx - x У2

Буква, означающая источник света:
Д - диод светоизлучающий

Буква, означающая способ установки светильника:
С - подвесные

Буква, означающая основное назначение светильника:
П - для промышленных и производственных зданий

01 - цилиндрический; **02** - прямоугольный;

номинальная потребляемая мощность (Вт);

номинальное значение цветовой температуры: от 27 - 2700К до 65 - 6500К;

тип КСС: К - концентрированная; Д - косинусная;

Буква и цифра, означающая климатическое исполнение и категорию размещения светильников по ГОСТ 15150