
**ДСП 01-65-50-К1**





Светильник светодиодный промышленный для высоких потолков ДСП 01-65-50-К1
замена РКУ 250, РСП 250
t окруж. среды -40+50˚С: Ø 200х290; 65W; ~6650lm; 4700-5300К; пульсация менее 1%; PF>0,96; CRI >75; Nichia LED 60шт;
Оптика Ledlink Угол светового потока 40 градусов.
IP66; гарантия 5 лет, 102 лм/Вт

Предназначен для общего освещения промышленных, производственных, складских помещений и т.д. Высота подвеса 12 метров обеспечивает требуемый уровень освещенности. Устанавливается непосредственно на крюк или трос. Высокий класс защиты от воздействия окружающей среды IP 66.

| Технические параметры светильников | Промышленный светодиодный светильник для высоких потолков ДСП 01-65-50-К1 65 Вт, 6650 Лм, IP 66 |
|---|---|
| Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 65 |
| Напряжение питающей сети, В | 110 - 285 AC |
| Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
| Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0,96 |
| Потребляемый ток светильника не более, А | 0,29 |
| Рабочий ток светодиодов, А | 0,35 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Производитель светодиодов | Nichia |
| Количество светодиодов, шт | 60 |
| Световой поток светодиодов , Лм | 7800 |
| Световой поток светильника, Лм | 5350 |
| Цветовая температура, К | 4700 - 5300 |
| Индекс цветопередачи | Ra >75 |
| Пульсации светового потока не более | 1% |
| Тип кривой силы света | К-концентрированная |
| Температура эксплуатации, °С | от -40 до +50 |
| Вид климатического исполнения | У2 |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66 |
| Корпус светильника | сплав алюминия с полимерным покрытием |
| Материал рассеивателя | оптика Ledlink (ПММА) |
| Крепление | подвесное (крюк , трос) |
| Габаритные размеры светильника,мм | D200х290 |
| Масса светильника не более,кг | 5 |
| Ресурс работы светильника, ч | 100000 |
| Заводская гарантия на светильник | 5 лет |

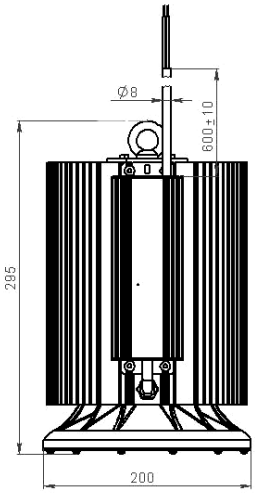

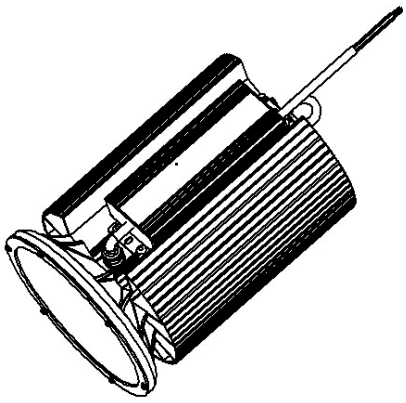

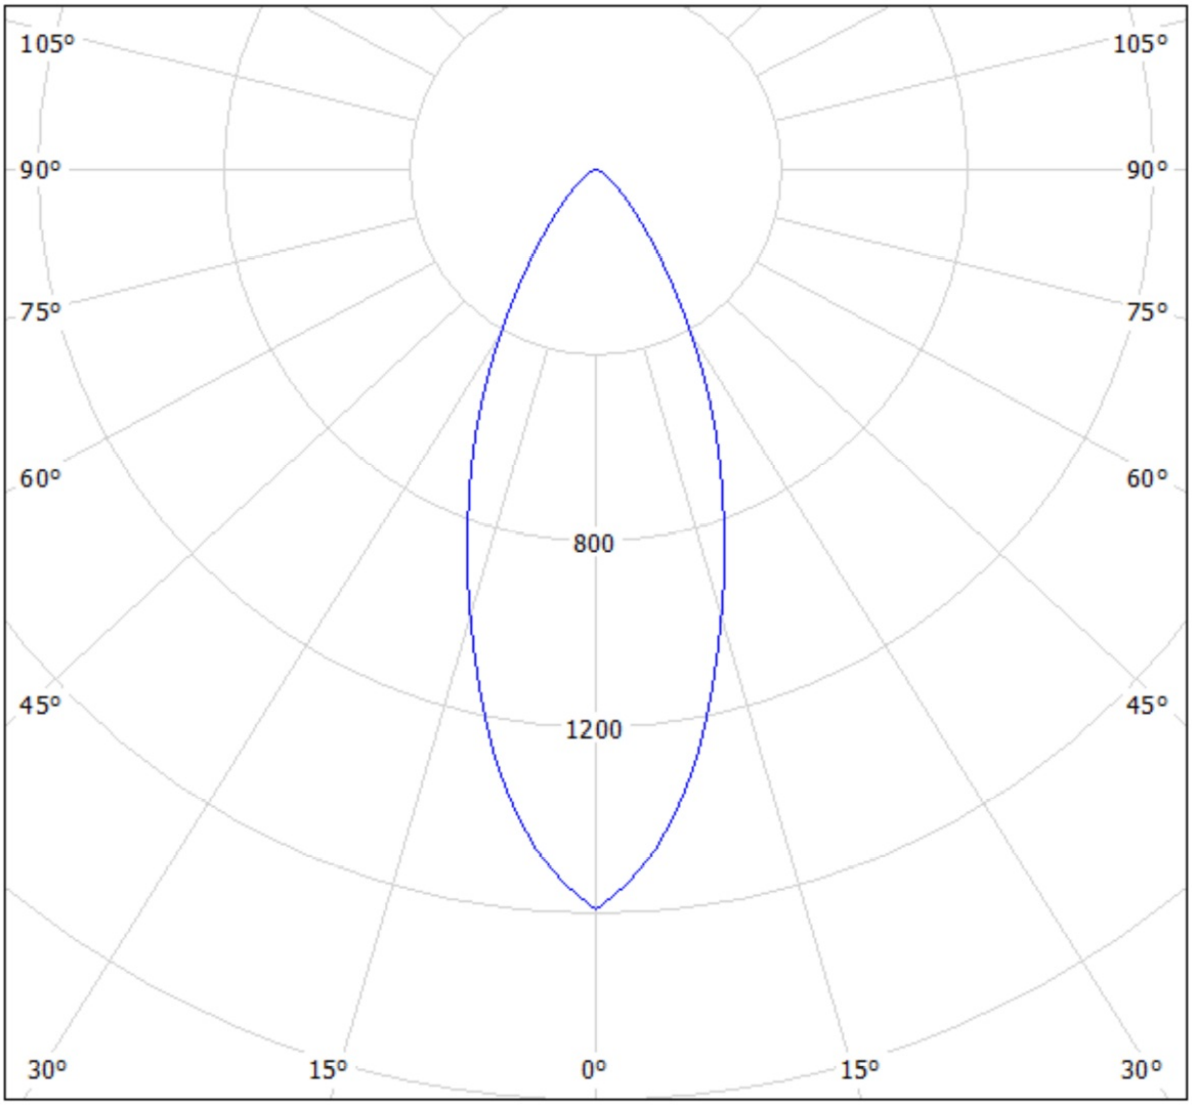
ДСП xx - xxx - xx - x У2

Буква, означающая источник света:
**Д** - диод светоизлучающий

Буква, означающая способ установки светильника:
**С** - подвесные

Буква, означающая основное назначение светильника:
**П** - для промышленных и производственных зданий

**01** - цилиндрический; **02** - прямоугольный;

номинальная потребляемая мощность (Вт);

номинальное значение цветовой температуры: от 27 - 2700К до 65 - 6500К;

тип КСС: К - концентрированная; Д - косинусная;

Буква и цифра, означающая климатическое исполнение и категорию размещения светильников по ГОСТ 15150