
ДСП 01-90-50-Д120

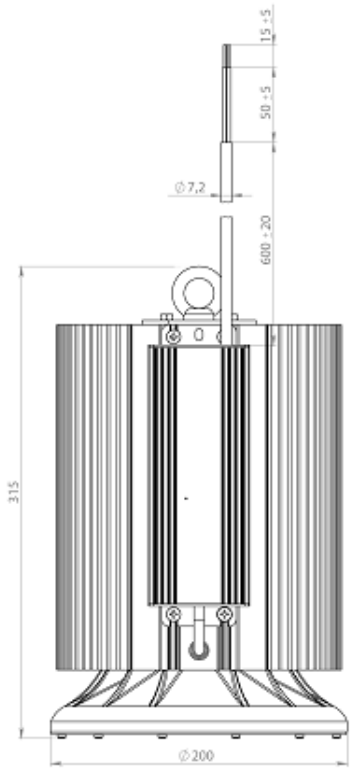



Предназначен для общего освещения промышленных, производственных, складских помещений и т.д.

Технические параметры светильника ДСП 01-90-50-Д120

Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	90
Напряжение питающей сети, В	110 - 285 AC
Частота питающей сети, Гц	47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее	0,96
Потребляемый ток светильника не более, А	0,41
Рабочий ток светодиодов, А	0,117
Класс защиты от поражения электрическим током	1
Производитель светодиодов	NICHIA
Количество светодиодов, шт	120
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), Лм	11200*
Световой поток светильника (Ta=25°C), Лм	9884**
Цветовая температура, К	4700 - 5300
Индекс цветопередачи	Ra >70
Пульсации светового потока не более	1%
Тип кривой силы света	Д-косинусная 120˚
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +50
Вид климатического исполнения	У2
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP66
Корпус светильника	сплав алюминия с полимерным покрытием
Материал рассеивателя	прозрачный ПММА 3мм
Крепление	подвесное (крюк , трос)
Габаритные размеры светильника,мм	D200x315
Масса светильника не более,кг	5,5
Ресурс работы светильника, ч	100000
Заводская гарантия на светильник	5 лет


15 +5
50 +5
Ø7,2
600 +20
315
Ø200

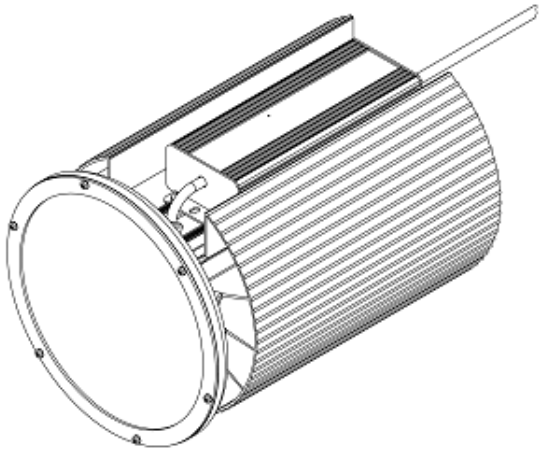

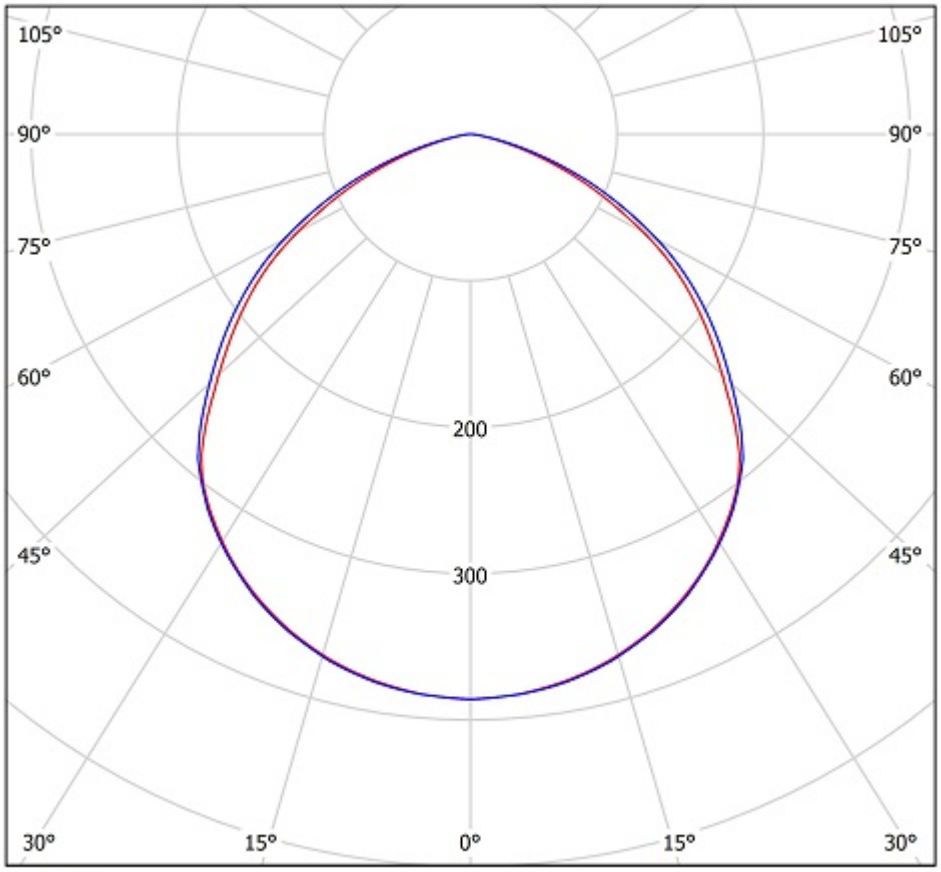
105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
60°
200
45°
300
45°
30°
15°
0°
15°
30°
cd/klm
C0 - C180
C90 - C270