

**ДСП 02-135-40-К**

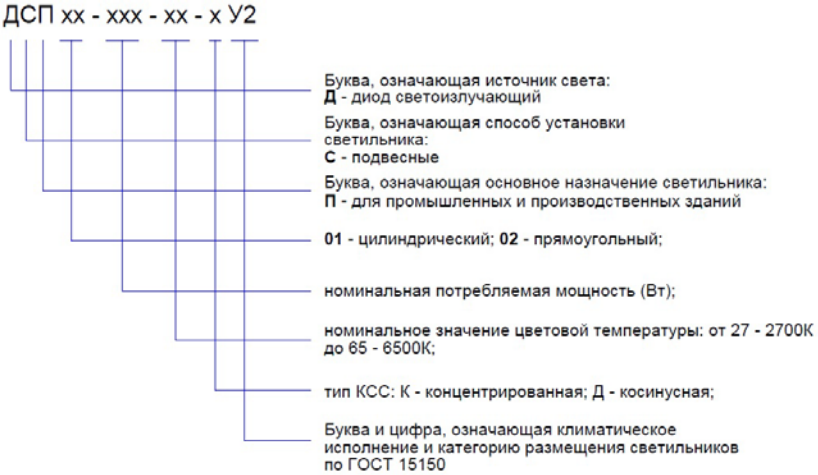


Светильник светодиодный, промышленный с поворотным кронштейном ДСП 02-135-40-К
замена светильника на высоте 12,5 м. РКУ 400, ДРЛ 700, РСП 400, РСП 700 на высоте 22м. ДРЛ1000, РСП 1000
t окруж. среды -40+50˚С: 390х390х185; 135W; ~13251lm; 3700-4300К; пульсация менее 1%; PF>0,96; CRI >75; Nichia LED 60шт;
рассеиватель оптика Ledlink 15 град. ПММА ;
IP66; гарантия 5 лет, 98 лм/Вт
Предназначен для общего освещения промышленных, производственных, складских помещений и т.д. Высота подвеса 12-20 метров обеспечивает требуемый уровень освещенности.

| Технические параметры светильников | Промышленный светодиодный светильник с поворотным кронштейном ДСП 02-135-50-К 135Вт,13251 Лм, IP 66 |
|---|---|
| Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 135 |
| Напряжение питающей сети, В | 110 - 285 AC |
| Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
| Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0,96 |
| Потребляемый ток светильника не более, А | 0,62 |
| Рабочий ток светодиодов, А | 0,7 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Производитель светодиодов | Nichia |
| Количество светодиодов, шт | 60 |
| Световой поток светодиодов , Лм | 15700* |
| Световой поток светильника, Лм | 13251** |
| Цветовая температура, К | 3700 - 4300 |
| Индекс цветопередачи | Ra >75 |
| Пульсации светового потока не более | 1% |
| Тип кривой силы света | К-концентрированная |
| Температура эксплуатации, °С | от -40 до +50 |
| Вид климатического исполнения | У2 |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66 |
| Корпус светильника | сплав алюминия с полимерным покрытием |
| Материал рассеивателя | оптика Ledlink (ПММА) |
| Крепление | поворотный кронштейн |
| Габаритные размеры светильника,мм | 390х390х185 |
| Масса светильника не более,кг | 8 |
| Ресурс работы светильника, ч | 100000 |
| Заводская гарантия на светильник | 5 лет |

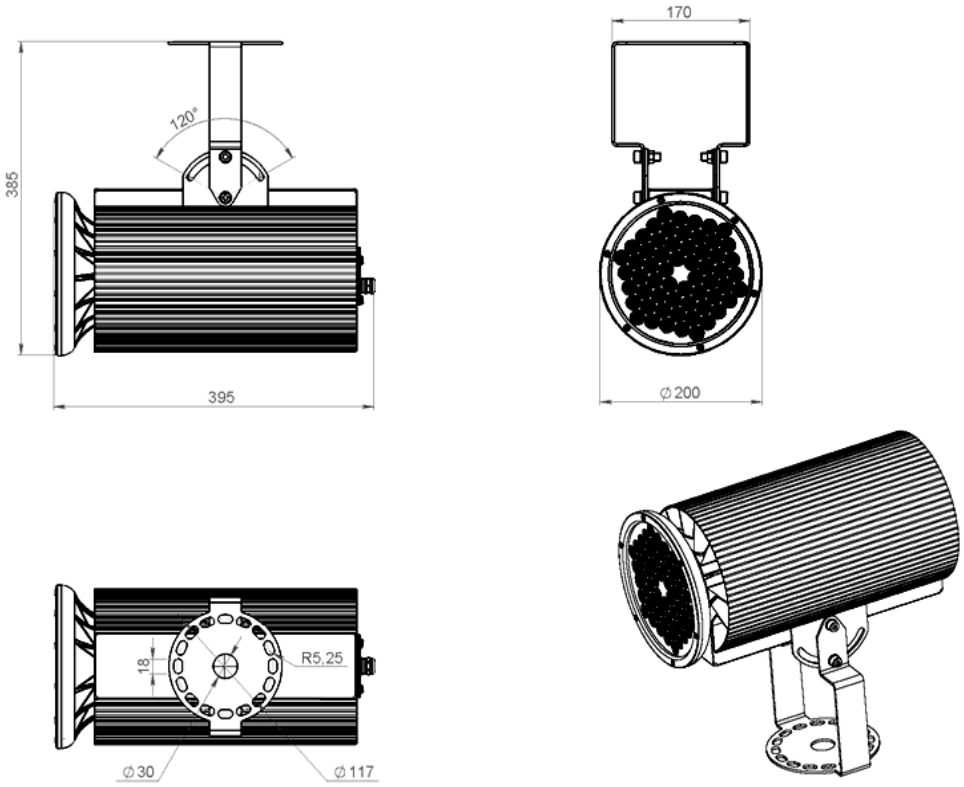


120°
385
395
170
∅200
18
R5,25
∅30
∅117

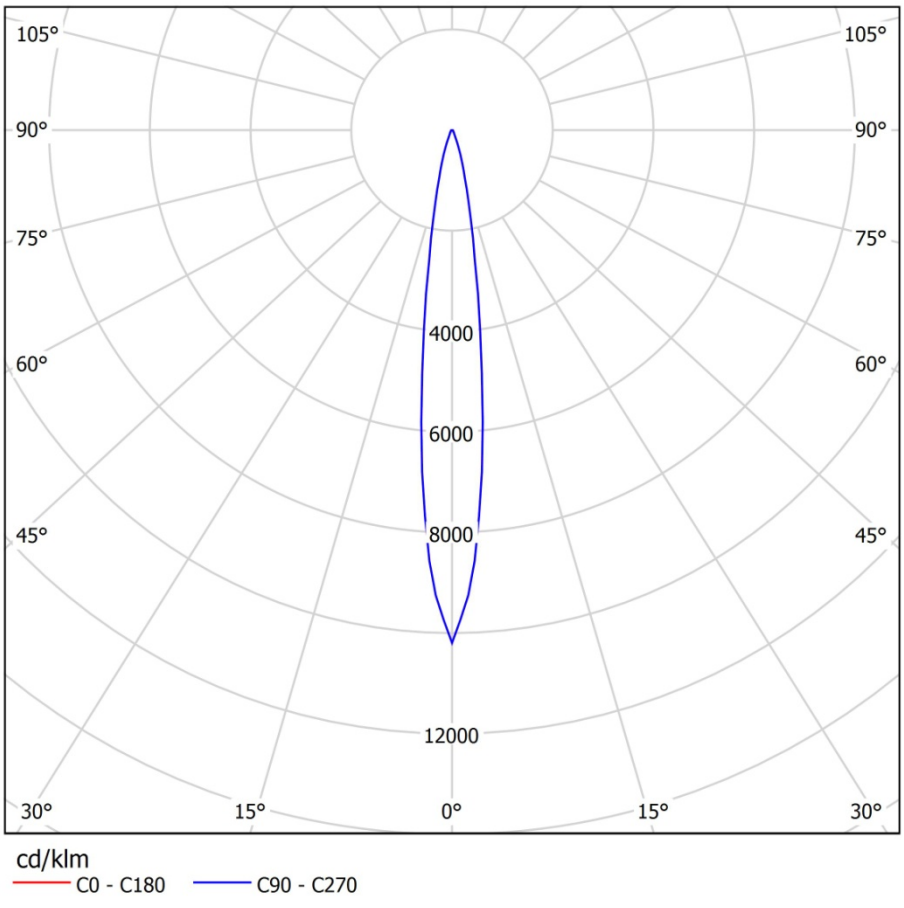
105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
60°
45°
45°
4000
6000
8000
12000
30°
15°
0°
15°
30°
cd/klm
C0 - C180
C90 - C270