ДСП 02-135-50-К1



Светильник светодиодный, промышленный с поворотным кронштейном ДСП 02-135-50-К1
замена светильника на высоте 12,5 м. РКУ 400, ДРЛ 700, РСП 400, РСП 700 на высоте 22м. ДРЛ1000, РСП 1000
t окруж. среды -40+50˚С: 390х390х185; 135W; ~13652lm; 4700-5300К; пульсация менее 1%; PF>0,96; CRI >75; Nichia LED 60шт;
рассеиватель оптика Ledlink 40 град. ПММА ;
IP66; гарантия 5 лет, 101 лм/Вт
Предназначен для общего освещения промышленных, производственных, складских помещений и т.д. Высота подвеса 12-20 метров обеспечивает требуемый уровень освещенности.

Технические параметры светильников	Промышленный светодиодный светильник с поворотным кронштейном ДСП 02-135-50-К1 135Вт,13251 Лм, IP 66
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	135
Напряжение питающей сети, В	110 - 285 AC
Частота питающей сети, Гц	47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее	0,96
Потребляемый ток светильника не более, А	0,62
Рабочий ток светодиодов, А	0,7
Класс защиты от поражения электрическим током	1
Производитель светодиодов	Nichia
Количество светодиодов, шт	60
Световой поток светодиодов , Лм	15700
Световой поток светильника, Лм	13652
Цветовая температура, К	4700 - 5300
Индекс цветопередачи	Ra >75
Пульсации светового потока не более	1%
Тип кривой силы света	К-концентрированная
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50
Вид климатического исполнения	У2
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP66
Корпус светильника	сплав алюминия с полимерным покрытием
Материал рассеивателя	оптика Ledlink (ПММА)
Крепление	поворотный кронштейн
Габаритные размеры светильника,мм	390х390х185
Масса светильника не более,кг	8
Ресурс работы светильника, ч	100000
Заводская гарантия на светильник	5 лет

ДСП хх - ххх - хх - х У2

Буква, означающая источник света:
Д - диод светоизлучающий

Буква, означающая способ установки светильника:
С - подвесные

Буква, означающая основное назначение светильника:
П - для промышленных и производственных зданий

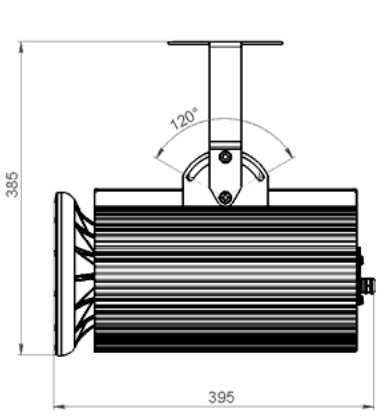
01 - цилиндрический; **02** - прямоугольный;

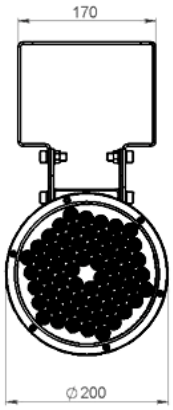
номинальная потребляемая мощность (Вт);


номинальное значение цветовой температуры: от 27 - 2700К до 65 - 6500К;

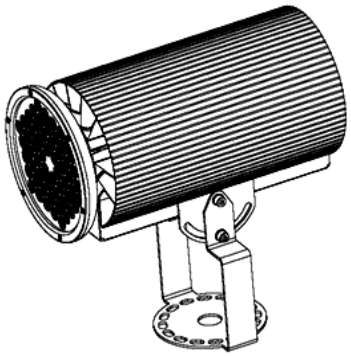
тип КСС: К - концентрированная; Д - косинусная;

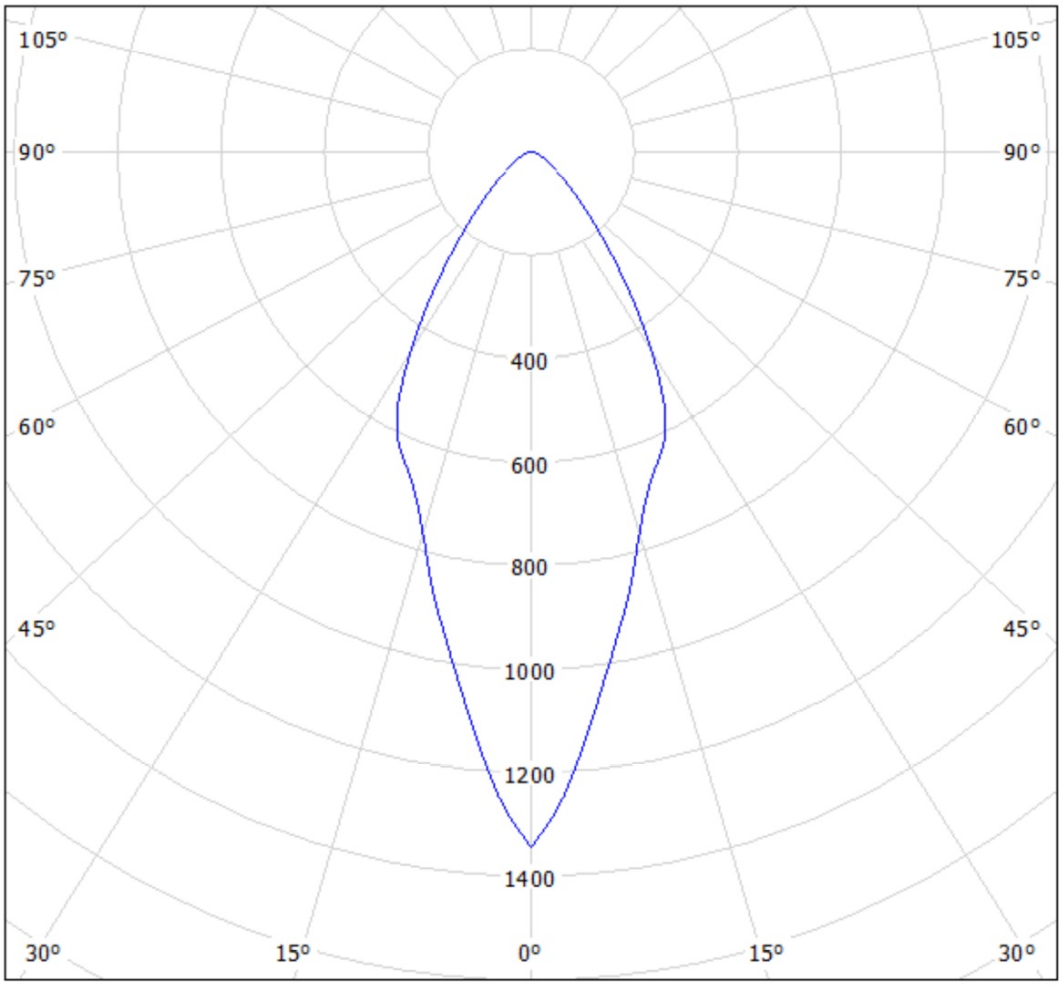
Буква и цифра, означающая климатическое исполнение и категорию размещения светильников по ГОСТ 15150


120°
385
395


170
∅200


18
R5,25
∅30
∅117




105°
105°
90°
90°
75°
75°
400
60°
600
60°
800
45°
1000
45°
1200
1400
30°
15°
0°
15°
30°
cd/klm
C0 - C180
C90 - C270