

ДСП 03-135-50-К15 с возможностью удаленного управления


Предназначен для общего освещения промышленных, производственных, складских помещений и т.д.

Технические параметры светильника ДСП 03-135-50-К15 с возможностью удаленного управления

Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	135
Напряжение питающей сети, В	110 - 285 AC
Частота питающей сети, Гц	47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее	0,96
Потребляемый ток светильника не более, А	0,62
Рабочий ток светодиодов, А	0,7
Класс защиты от поражения электрическим током	1
Производитель светодиодов	Nichia
Количество светодиодов, шт	60
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), Лм	16000*
Световой поток светильника (Ta=25°C), Лм	13251**
Цветовая температура, К	4700 - 5300
Индекс цветопередачи	Ra >70
Пульсации светового потока не более	1%
Тип кривой силы света	К-концентрированная 15˚
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50
Вид климатического исполнения	У2
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP66
Корпус светильника	сплав алюминия с полимерным покрытием
Материал рассеивателя	оптика Ledlink (ПММА)
Крепление	подвесное (крюк , трос)
Габаритные размеры светильника,мм	D200x380
Масса светильника не более,кг	7
Ресурс работы светильника, ч	100000
Заводская гарантия на светильник	**5 лет**

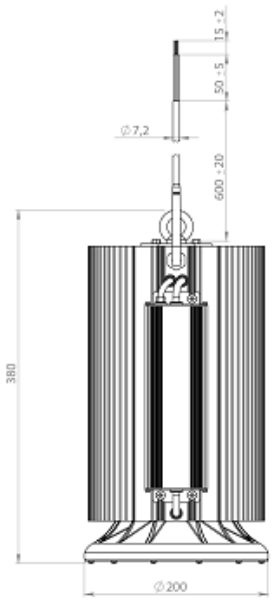

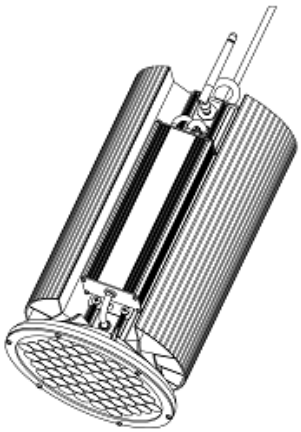

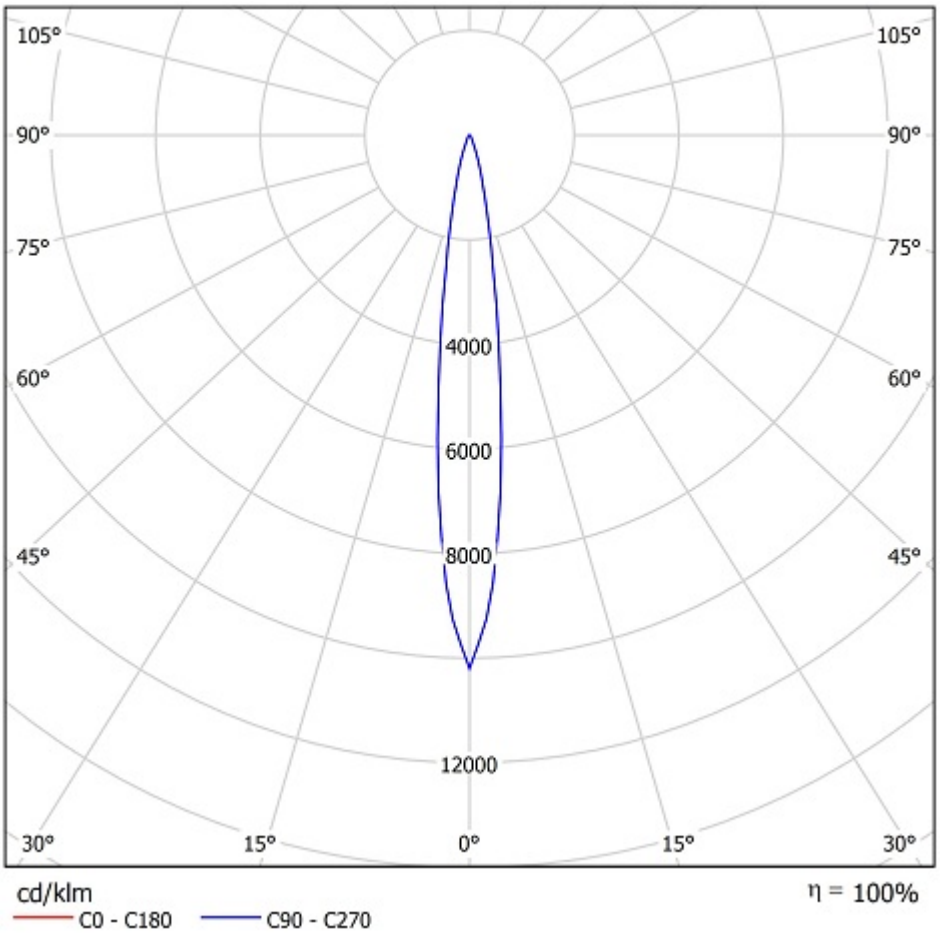
105°
105°
90°
90°
75°
75°
4000
60°
60°
6000
8000
45°
45°
12000
30°
15°
0°
15°
30°
cd/klm
η = 100%
C0 - C180
C90 - C270