
Светодиодный светильник ДВО 02-22-40-Д


Предназначен для освещения общественных и жилых помещений

Светодиодный светильник для общественных и жилых помещений ДВО 02-22-40 -Д (Грильято), 235*235*100***, t окруж. среды -0+40˚С, 22 W; ~1600lm; 4700-5300K; пульсация менее 1%; рассеиват. Матовый акрил, IP20, гарантия 3 года.

Технические параметры светильника ДВО 02-22-40-Д

Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	22
Напряжение питающей сети, В	176-264 AC
Частота питающей сети, Гц	47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее	0,95
Потребляемый ток светильника не более, А	0,09
Рабочий ток светодиодов, А	0,117
Максимально допустимый рабочий ток для светодиода согласно спецификации, А	0,2
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Производитель светодиодов	Nichia
Количество светодиодов, шт	27
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), Лм	2410
Световой поток светильника (Ta=25°C), Лм	1600
Цветовая температура, К	4700-5300
Индекс цветопередачи	Ra > 75
Пульсации светового потока не более	1
Тип кривой силы света	Д - косинусная
Температура эксплуатации, °С	от 0 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP20
Материал корпуса	двухсторонне окрашенная сталь
Материал рассеивателя	Призматический акрил
Крепление	встраиваемый в потолок "грильято"
Габаритные размеры светильника, мм	235×235x100
Масса светильника не более, кг	1
Ресурс работы светильника, ч	более 50 000 часов
Заводская гарантия на светильник	**3 года**

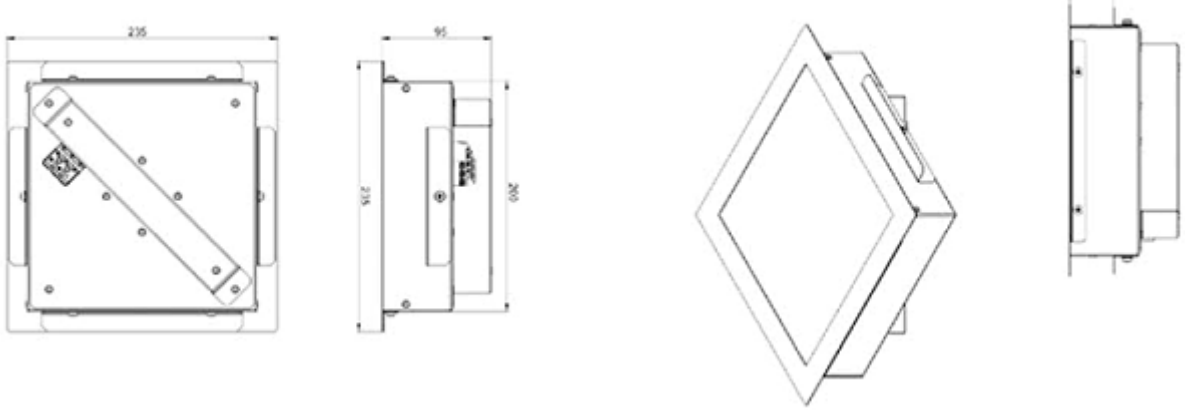

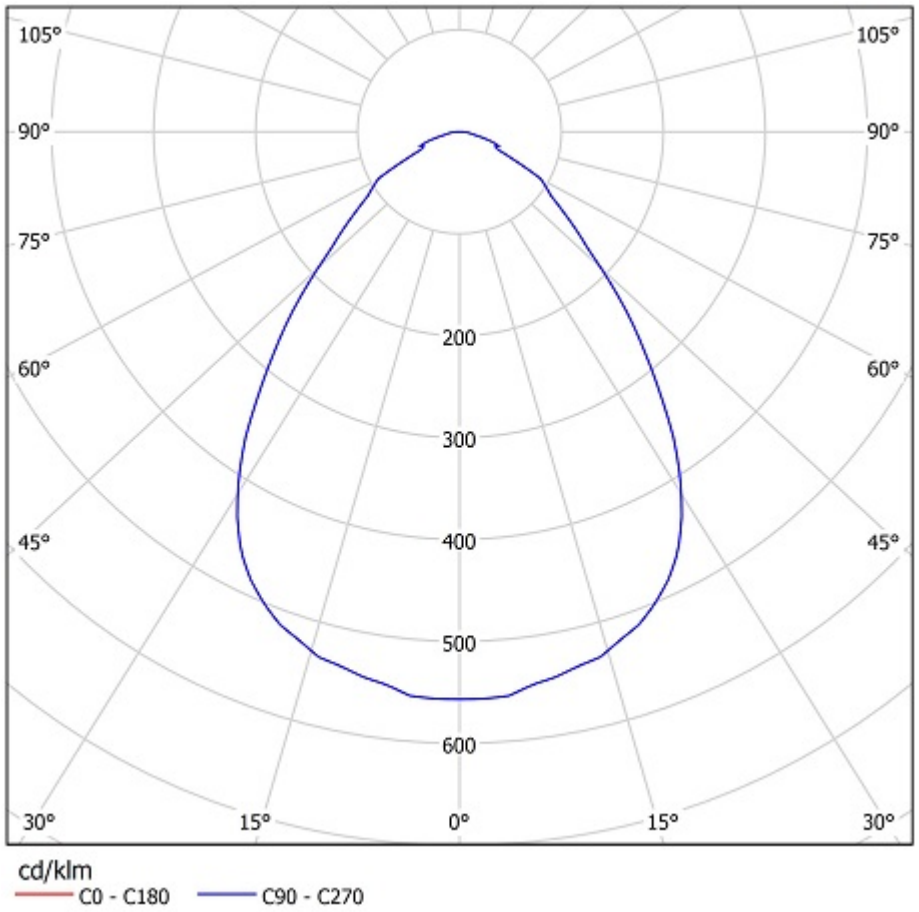
105°
105°
90°
90°
75°
75°
200
60°
60°
300
400
45°
45°
500
600
30°
15°
0°
15°
30°
cd/klm
C0 - C180
C90 - C270





