

Уличный светодиодный встраиваемый светильник ДВУ 01-80-50-Д110




Предназначен для освещения АЗС, гаражей, крытых парковок, встраиваемый в потолок и т.д.

Технические параметры светильника ДВУ 01-80-50-Д110

Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	80
Напряжение питающей сети, В	110 - 285 AC
Частота питающей сети, Гц	47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее	0,96
Потребляемый ток светильника не более, А	0,38
Рабочий ток светодиодов, А	0,7
Класс защиты от поражения электрическим током	1
Производитель светодиодов	Nichia
Количество светодиодов, шт	36
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), Лм	10000*
Световой поток светильника (Ta=25°C), Лм	8107**
Цветовая температура, К	4700 - 5300
Индекс цветопередачи	Ra >70
Пульсации светового потока не более	1%
Тип кривой силы света	Д110-косинусная 110˚
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +50
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP66
Корпус светильника	сплав алюминия (с анодированным или полимерным покрытием)
Материал рассеивателя	опаловый акрил
Крепление	Встраиваемый с кронштейнами
Габаритные размеры светильника,мм	500x350x200
Масса светильника не более,кг	7,3
Ресурс работы светильника, ч	100000
Заводская гарантия на светильник	5 лет

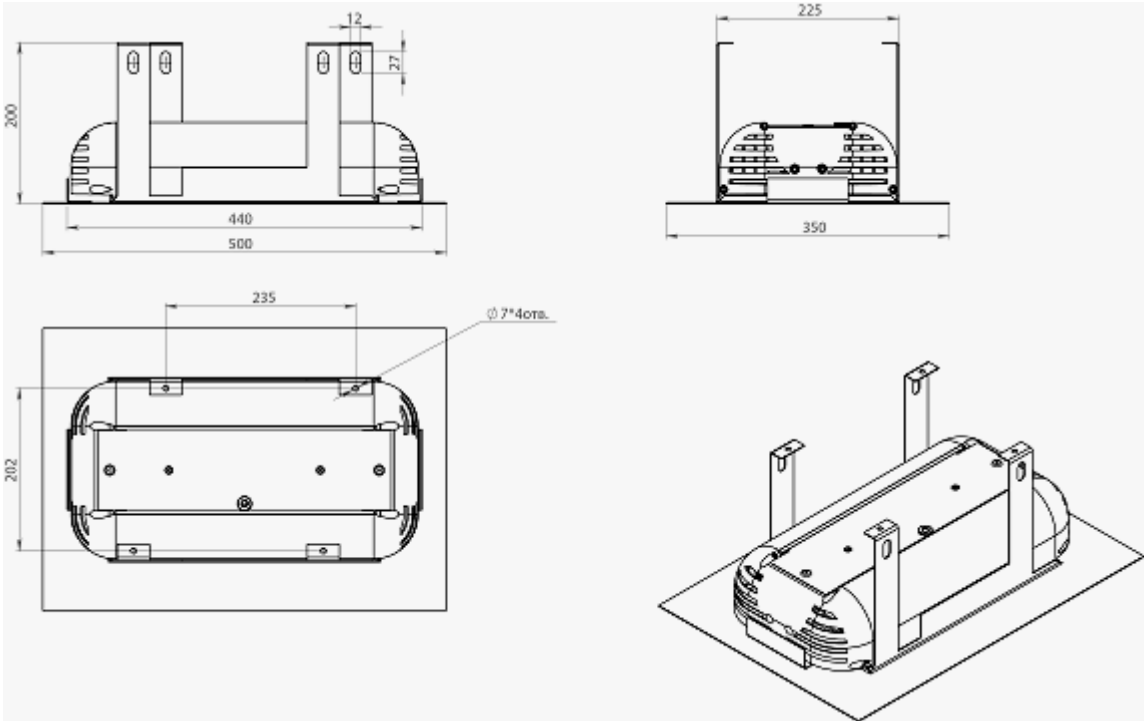

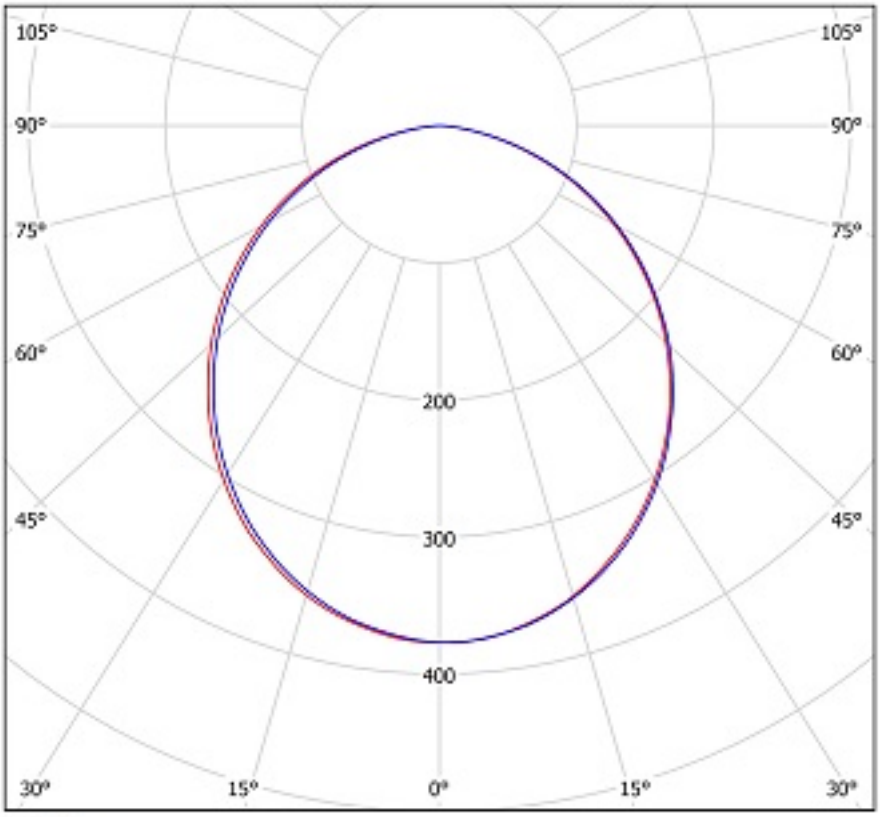
105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
60°
200
45°
300
45°
400
30°
15°
0°
15°
30°
cd/klm
C0 - C180
C90 - C270