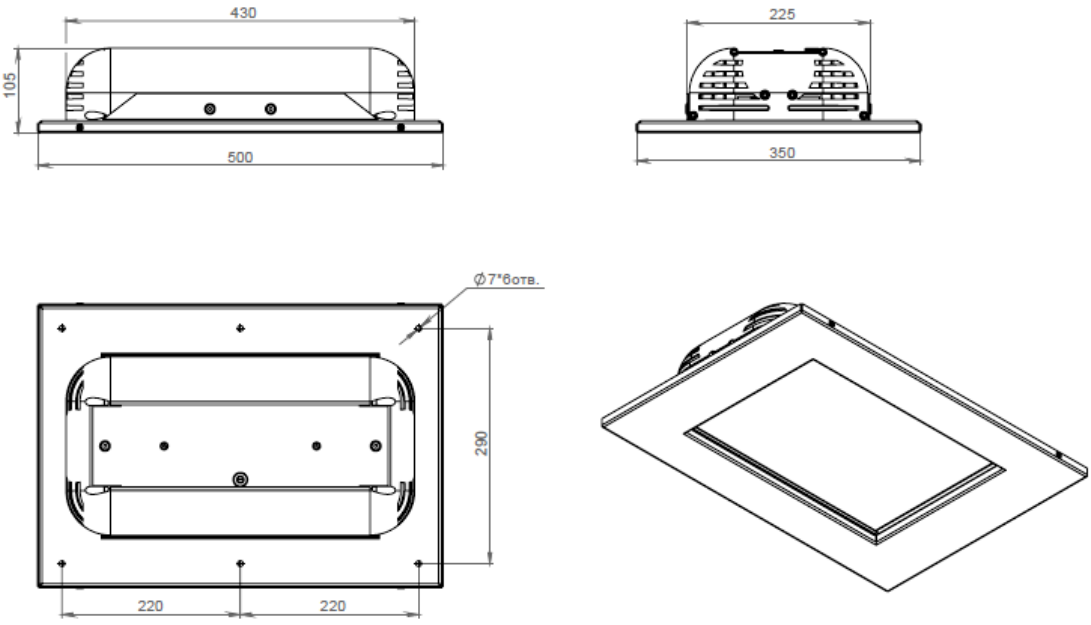
Уличный светодиодный встраиваемый светильник ДВУ 02-80-50-Д110


Предназначен для освещения АЗС, гаражей, крытых парковок и т.д, встраиваемый в потолок

Технические параметры светильника ДВУ 02-80-50-Д110

Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	80
Напряжение питающей сети, В	110 - 285 АС
Частота питающей сети, Гц	47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее	0,96
Потребляемый ток светильника не более, А	0,38
Рабочий ток светодиодов, А	0,7
Класс защиты от поражения электрическим током	1
Производитель светодиодов	Nichia
Количество светодиодов, шт	36
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), Лм	10000*
Световой поток светильника (Ta=25°C), Лм	8133**
Цветовая температура, К	4700 - 5300
Индекс цветопередачи	Ra >70
Пульсации светового потока не более	1%
Тип кривой силы света	Д110-косинусная 110˚
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP66
Корпус светильника	сплав алюминия (с анодированным или полимерным покрытием)
Материал рассеивателя	прозрачный ПК
Крепление	Встраиваемый
Габаритные размеры светильника,мм	500x350x105
Масса светильника не более,кг	8,2
Ресурс работы светильника, ч	100000
Заводская гарантия на светильник	5 лет

* - световой поток светодиодов при температуре кристалла 25°C (Data Sheet)
** - световой поток светильника при температуре окружающей среды 25°C


430
105
500
225
350
⌀7*6отв.
290
220
220

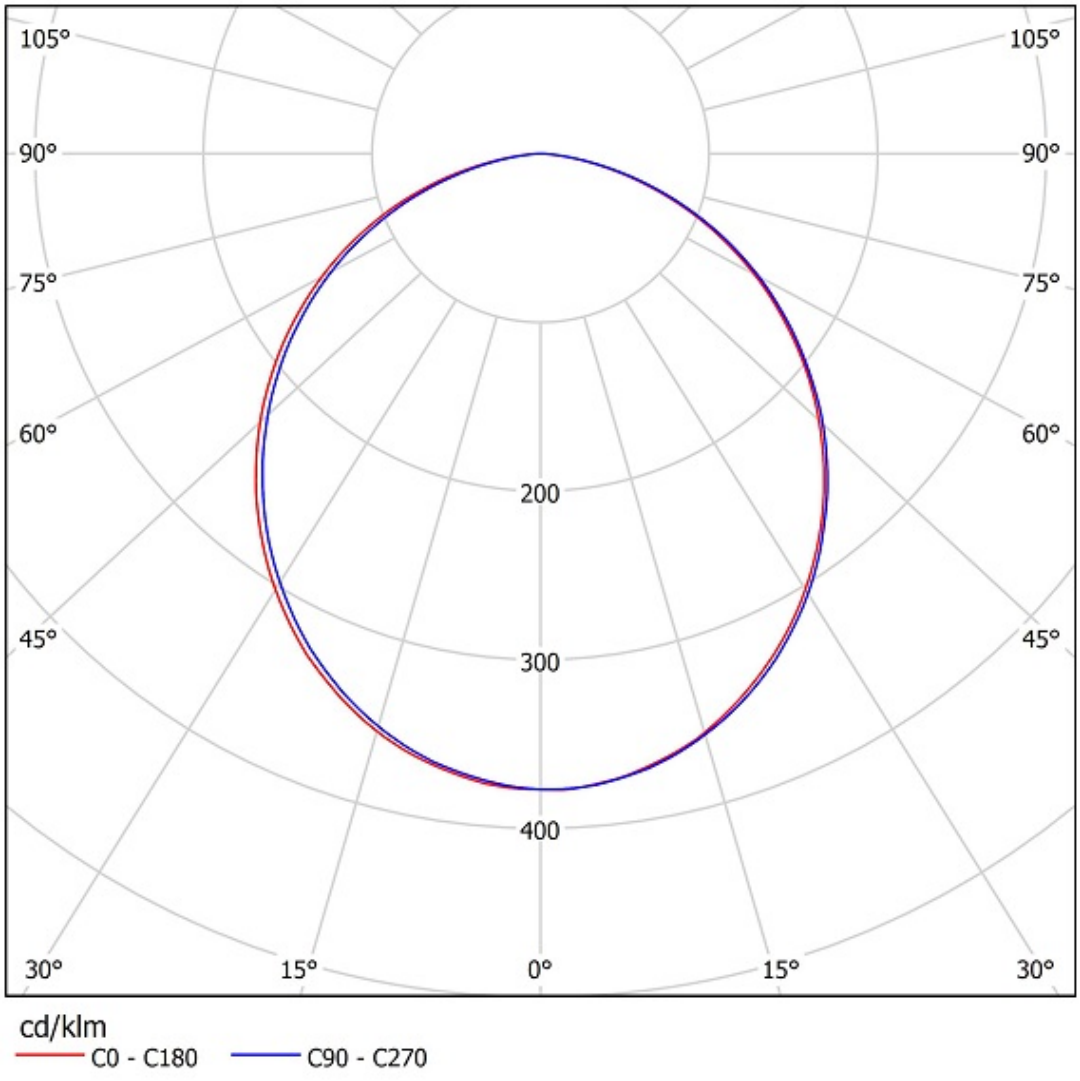
105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
60°
200
45°
300
45°
400
30°
15°
0°
15°
30°
cd/klm
C0 - C180
C90 - C270