

Армстронг LS-30 / LS-40 / LS-80

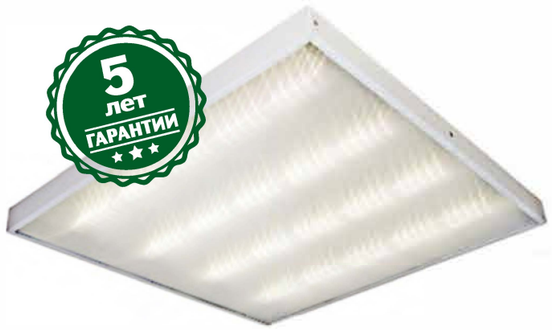

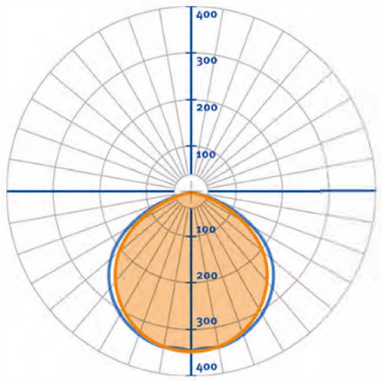

Светодиоды: Edison/Osram – эконом или премиум качество, лучшие в своих линейках светодиоды
Рассеиватели: полистирол матовый или призма
Защита светильника: IP20
Корпус светодиодного элемента: окрашенная сталь
Способ крепления: накладной/встрое нный
Базовая гарантия: 60 месяцев

Комфортное освещение для офиса с минимальными затратами

- Равномерный цветовой поток и естественная цветопередача с отсутствием бликов
- Минимальный уровень пульсации и рабочего шума
- Высокий рабочий ресурс (до 100000 часов)
- Возможность крепления на подвесные и обычные потолки
- Защита и восстановление при колебаниях сетевого напряжения, грозы и короткого замыкания

Артикул	LS-30	LS-40	LS-80
Мощность, Вт	30	40	80
Световой поток светодиодного модуля, Лм	3600	4044	8044
Световой поток с учетом потерь, Лм	2880	3235	6435
Световая эффективность, лм/Вт	65	65	65
Количество светодиодов, Шт	48	64	128
Кривые силы света (КСС)	Д	Д	Д
Цветовая температура, К	4000/5000	4000/5000	4000/5000
Индекс цветопередачи CRI	80	80	80
Коэффициент пульсаций светового потока	менее 1	менее 1	менее 1
Модель светодиода	Edison	Edison	Edison
Рабочий ток диодов, мА	175	175	175
Ресурс светодиодов, Ч	до 100 000	до 100 000	до 100 000
Время включения светильника, сек	1	1	1
Производитель источника питания	Аргос-Электрон	Аргос-Электрон	Аргос-Электрон
Модель ИП	Ипс 39-350т	Ипс 39-350т	Ипс 39-350т
Напряжение питания, В	198-242	198-242	198-242
Частота, Гц	50-60	50-60	50-60
Коэффициент мощности ИП, cos □	~ 0,97	~ 0,97	~ 0,97
Защита от короткого замыкания	есть	есть	есть
Электромагнитная совместимость	по ГОСТ, IEC	по ГОСТ, IEC	по ГОСТ, IEC
Гальваническая изоляция	есть	есть	есть
Пробивное напряжение, кВ АС	Более 1.5	Более 1.5	Более 1.5
Сопротивление изоляции, МОм	Более 200	Более 200	Более 200
Материал корпуса	Сталь 0.5мм	Сталь 0.5мм	Сталь 0.5мм
Рассеиватель	Более 200	Более 200	Более 200
Материал монтажных плат	Алюминий	Алюминий	Алюминий
Способ крепления светильника	Универсальный	Универсальный	Универсальный
Степень защиты светильника, IP	20	20	20
Температура эксплуатации, °С	от –10° до +40°	от –10° до +40°	от –10° до +40°
Класс защиты от поражения электрическим	1	1	1
Вид климатического исполнения	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4
Индекс энергоэффективности (EEI)	A++	A++	A++
Класс опасности утилизации отходов	4	4	4
Гарантия, мес	36	36	36
Габариты светильника ДхШхВ, Мм	595x595x40	595x595x40	595x595x40
Масса нетто, Кг	2,7	2,7	2,7