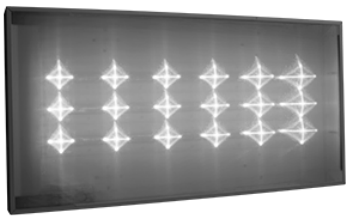
ССВ 15-1500-Н40

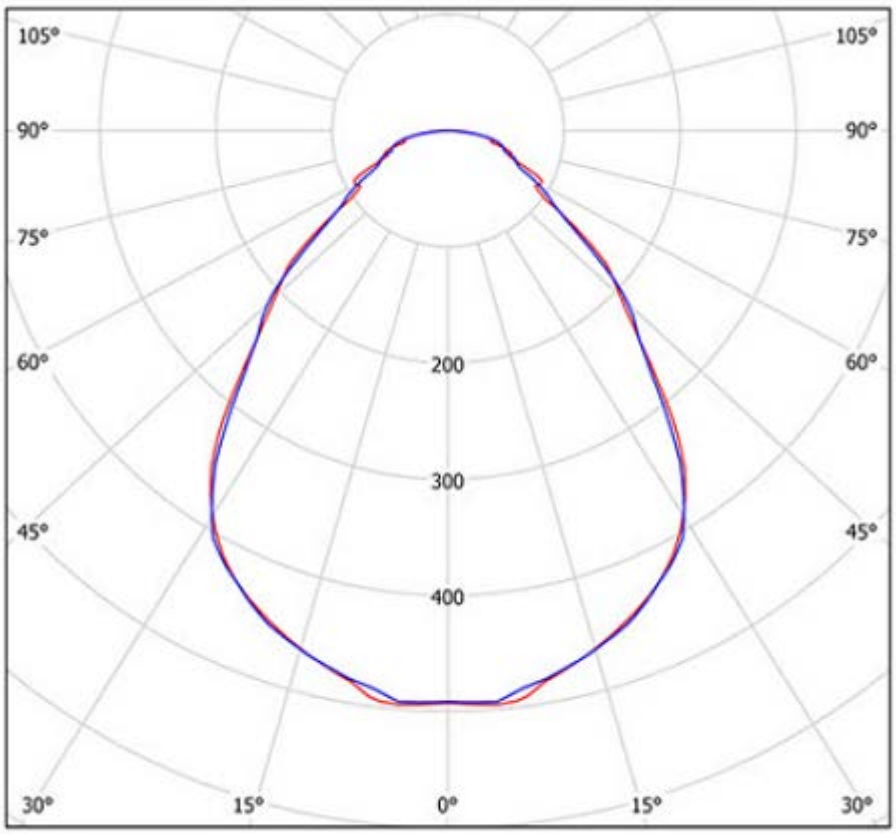


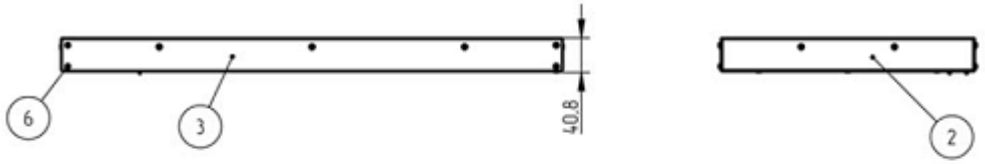
Предназначен для общего освещения офисных помещений. Светильник светодиодный накладной Ферекс ССВ-15/1500/Н50 предназначен для установки в общественных местах, аналог ЛПО 2х18. Широко применяется в коридорах, бытовых помещениях, лестницах и т.д.

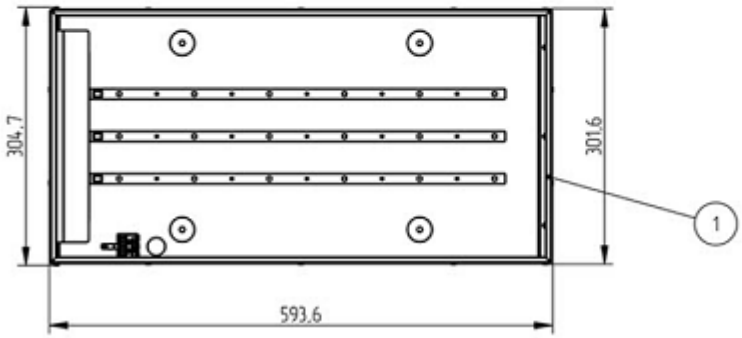
Расшифровка маркировки светильника
XXX-XX/XXXX/XXX
Наименование светильника
С- светодиодный, С –светильник, В- встраиваемый, К-коридорный
Потребляемая мощность
15 – 15 Вт
Световой поток
1725– 1500 лм
Модификация
XXX – по типу корпуса: А- армстронг, К- коридорный, Г- грильято, Н- накладной
XXX – цветовая температура 50 -5000 Кельвин

Технические параметры светильника ССВ 15-1500-Н40

Технические параметры светильников	
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	15
Напряжение питающей сети, В	176-264 АС
Частота питающей сети, Гц	47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее	0,96
Потребляемый ток светильника не более, А	0,07
Рабочий ток светодиодов, mA	117
Максимально допустимый рабочий ток для светодиода согласно Data Sheet, А	0,2
Класс защиты от поражения электрическим током	1
Производитель светодиодов	Nichia
Количество светодиодов, шт	18
Световой поток светодиодов, Лм	1725
Световой поток светильника, Лм	1500
Цветовая температура, К	3500-6500
Индекс цветопередачи	Ra > 70
Пульсации светового потока не более	1%
Тип кривой силы света	Д - косинусная
Температура эксплуатации, °С	от 0 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP20
Тип подключения/клеммная колодка	Wago
Материал рассеивателя	Призматический акрил 3 мм
Крепление	встраиваемый/накладной
Габаритные размеры светильника, мм	595×298
Масса светильника не более, кг	1,9
Ресурс работы светильника, ч	более 50 000 часов
Заводская гарантия на светильник	3 года


105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
60°
200
300
45°
45°
400
30°
15°
0°
15°
30°
cd/klm
C0 - C180
C90 - C270


6
3
40.8
2


304.7
301.6
1
593.6