ССВ 30-3000-Г40 с креплением типа "Грильято"



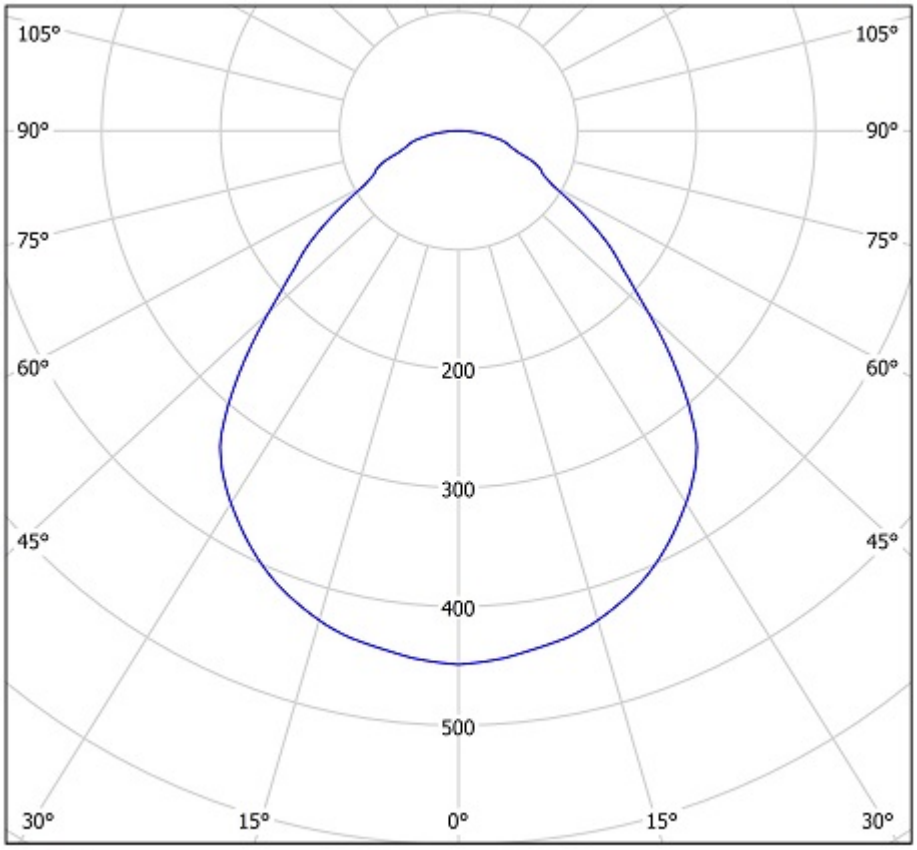
Предназначен для общего освещения офисных помещений.

Светильник встраиваемый светодиодный Ферекс "ССВ-30/3000/А40": 595х595; 30W; ~3000lm; ~3500-6500 K; пульсация менее 1%; PF>0,96; CRI >70; 100 лм/Вт, Nichia LED 36шт ; драйвер "Аргос-Электрон"; рассеиватель призматический акрил; IP20; гарантия 3 года

Расшифровка маркировки светильника
XXX-XX/XXXX/XXX
Наименование светильника
С- светодиодный, С –светильник, В- встраиваемый, К-коридорный
Потребляемая мощность
30 – 30 Вт
Световой поток
3450 – 3000 лм
Модификация
XXX – по типу корпуса: А- армстронг, К- коридорный, Г- грильято, Н- накладной
XXX – цветовая температура 50 -5000 Кельвин

Технические параметры светильника ССВ 30-3000-Г40 с креплением типа "Грильято"

Технические параметры светильников	
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	30
Напряжение питающей сети, В	176-264 AC
Частота питающей сети, Гц	47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее	0,96
Потребляемый ток светильника не более, А	0,13
Рабочий ток светодиодов, mA	126
Максимально допустимый рабочий ток для светодиода согласно Data Sheet, А	0,2
Класс защиты от поражения электрическим током	1
Производитель светодиодов	Nichia
Количество светодиодов, шт	36
Световой поток светодиодов, Лм	3450
Световой поток светильника, Лм	3000
Цветовая температура, К	3500-6500
Индекс цветопередачи	Ra > 70
Пульсации светового потока не более	1%
Тип кривой силы света	Д - косинусная
Температура эксплуатации, °С	от 0 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP20
Тип подключения/клеммная колодка	Wago
Материал рассеивателя	Призматический акрил 3 мм
Крепление	встраиваемый
Габаритные размеры светильника, мм	595×595×40
Масса светильника не более, кг	3,5
Ресурс работы светильника, ч	более 50 000 часов
Заводская гарантия на светильник	3 года


105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
60°
200
300
45°
45°
400
500
30°
15°
0°
15°
30°
cd/klm
C0 - C180
C90 - C270

