
ССВ 50-4800-А40

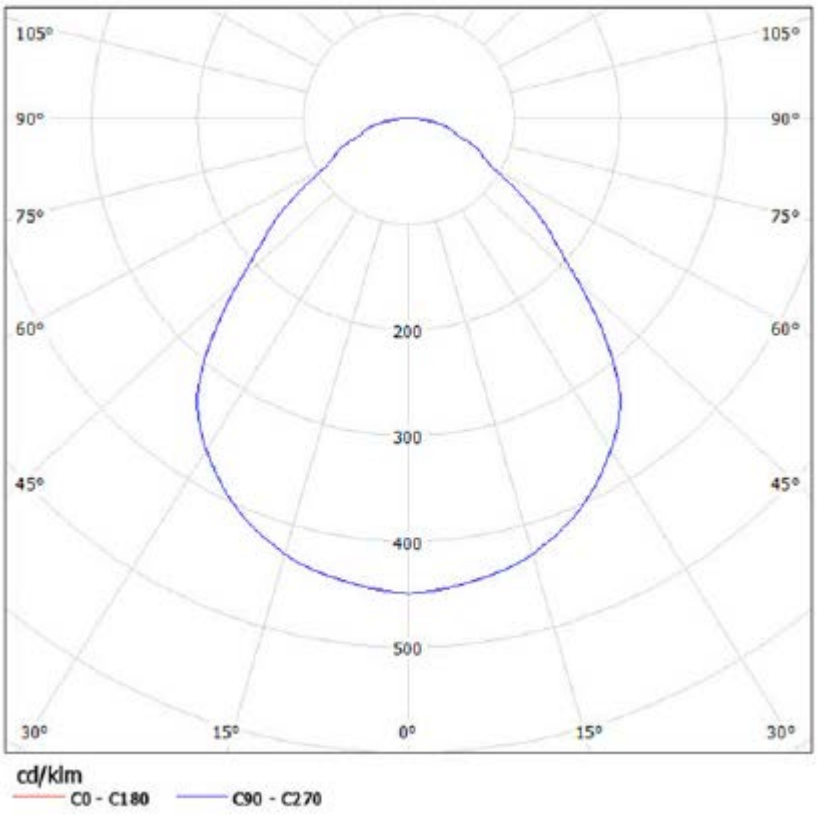


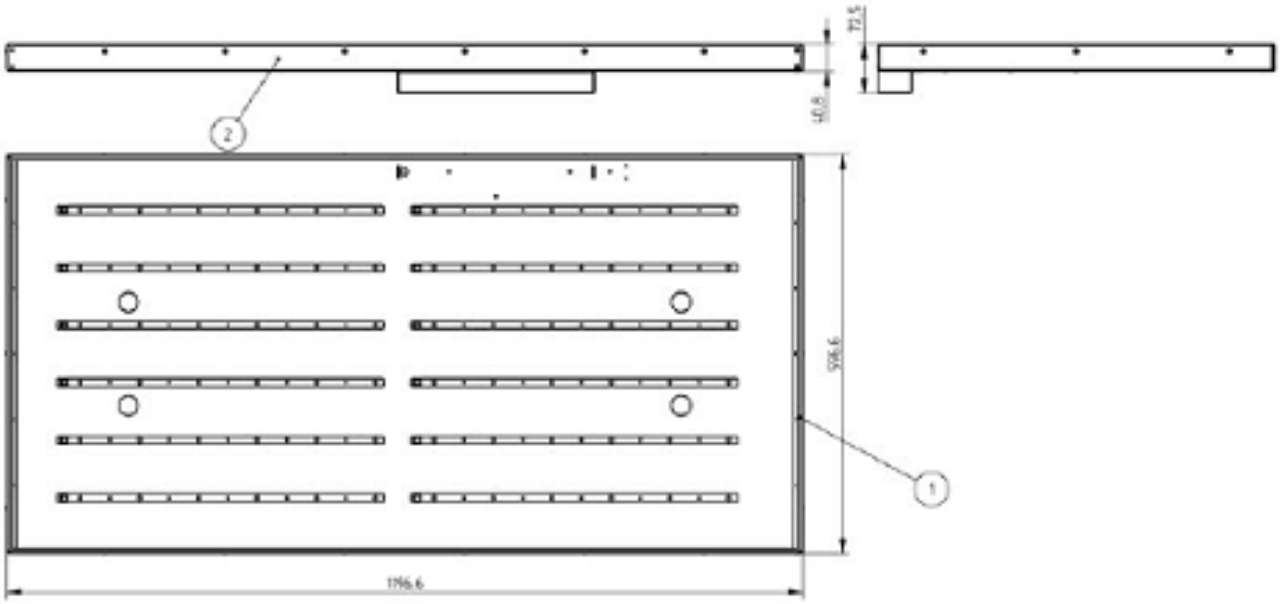
Предназначен для общего освещения офисных помещений. Светильник светодиодный потолочный Ферекс ССВ-50/4800/А50 предназначен для установки в общественных местах: в школах, больницах, легко монтируется в потолки типа Armstrong. Самый энергоэффективный вариант офисного светодиодного светильника. Нейтрально-белый свет (~ 5000К) способствует концентрации внимания на работе в течение всего рабочего дня.

Расшифровка маркировки светильника
XXX-XX/XXXX/XXX
Наименование светильника
С- светодиодный, С –светильник, В- встраиваемый, К-коридорный
Потребляемая мощность
50 – 50 Вт
Световой поток
5500– 4800 лм
Модификация
XXX – по типу корпуса: А- армстронг, К- коридорный, Г- грильято, Н- накладной
XXX – цветовая температура 50 -5000 Кельвин

Технические параметры светильника ССВ 50-4800-А40

Технические параметры светильников	
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	50
Напряжение питающей сети, В	177-264 АС
Частота питающей сети, Гц	47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее	0,96
Потребляемый ток светильника не более, А	0,23
Рабочий ток светодиодов, mA	100
Максимально допустимый рабочий ток для светодиода согласно Data Sheet, А	0,2
Класс защиты от поражения электрическим током	1
Производитель светодиодов	Nichia
Количество светодиодов, шт	72
Световой поток светодиодов, Лм	5500
Световой поток светильника, Лм	4800
Цветовая температура, К	3500-6500
Индекс цветопередачи	Ra > 70
Пульсации светового потока не более	1%
Тип кривой силы света	Д - косинусная
Температура эксплуатации, °С	от 0 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP20
Тип подключения/клеммная колодка	Wago
Материал рассеивателя	Призматический акрил 3 мм
Крепление	встраиваемый
Габаритные размеры светильника, мм	595×1198
Масса светильника не более, кг	7
Ресурс работы светильника, ч	более 50 000 часов
Заводская гарантия на светильник	3 года


105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
60°
45°
45°
200
300
400
500
30°
15°
0°
15°
30°
cd/klm
C0 - C180
C90 - C270


72.5
40.8
2
598.6
1
1196.6