
UL-INDUSTRY-55/110/165



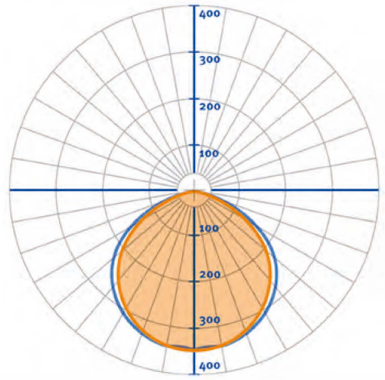

Светодиоды: Sumsung – достойное качество и надежность до 100 000 часов работы

Рассеиватели: линза из противоударного поликарбоната

Защита светильника: IP67

Корпус: анодированный алюминий

Способ крепления: подвесное/поворотное/консоль 50 мм

Система защиты драйвера: защита от 380 В, защита от короткого замыкания

Базовая гарантия: 36 месяцев

- Эконом серия соответствует стандартам, предъявляемым современной осветительной продукции
- Широкая сфера применения: от детских площадок до складских помещений
- Достойное качество за доступные деньги

Артикул	UL-INDUSTRY-55	UL-INDUSTRY-110	UL-INDUSTRY-165
Мощность, Вт	55	110	165
Световой поток светодиодного модуля, Лм	6550	11800	19650
Световой поток с учетом потерь,Лм	5900	11800	17700
Световая эффективность, лм/Вт	120	120	120
Количество светодиодов, Шт	56	112	168
Кривые силы света (КСС)	К, Г, Д, Ш	К, Г, Д, Ш	К, Г, Д, Ш
Цветовая температура, К	3000 / 4000 / 5000	3000 / 4000 / 5000	3000 / 4000 / 5000
Индекс цветопередачи CRI	80	80	80
Коэффициент пульсаций светового потока, %	< 1	< 1	< 1
Марка светодиода	Samsung	Samsung	Samsung
Рабочий ток диодов, мА	160	160	160
Ресурс светодиодов, Ч	100 000	100 000	100 000
Время включения светильника, с	1,5	1,5	1,5
Модель источника питания	FT-EPF-50-700P	FT-EPF-50-700P	FT-EPF-50-700P
Диммирование	Нет	Нет	Нет
Напряжение питания, В	175 – 264	175 – 264	175 – 264
Частота, Гц	50 – 60	50 – 60	50 – 60
Коэффициент мощности ИП, cos □	~ 0,98	~ 0,98	~ 0,98
Степень защиты источника питания, IP	20	20	20
Грозозащита	Нет	Нет	Нет
Термозащита	Нет	Нет	Нет
Защита от 380, В	Есть	Есть	Есть
Защита от короткого замыкания	Есть	Есть	Есть
Электромагнитная совместимость (радиопомехи)	ГОСТ, IEC	ГОСТ, IEC	ГОСТ, IEC
Гальваническая изоляция	Есть	Есть	Есть
Пробивное напряжение , кВ АС	> 1,5	> 1,5	> 1,5
Материал корпуса	Анодированный алюминий	Анодированный алюминий	Анодированный алюминий
Рассеиватель	PMMA	PMMA	PMMA
Материал монтажных плат	Алюминий	Алюминий	Алюминий
Способ крепления светильника	Подвесное / Поворотное / Консоль 50 мм		
Степень защиты светильника, IP	67	67	67
Температура эксплуатации, °С	от – 40° до +45°	от – 40° до +45°	от – 40° до +45°
Класс защиты от поражения электрическим током	1	1	1
Вид климатического исполнения	УХЛ1	УХЛ1	УХЛ1
Индекс энергоэффективности (EEI)	A++	A++	A++
Гарантия, мес	36	36	36
Габариты светильника ДхШхВ, Мм	330x130x45	660x130x45	990x130x45
Масса нетто, Кг	0,89	1,78	2,67
Светильников в коробке, Шт	1	1	1
Габариты коробки, ДхШхВ, Мм	430*135*55	760*135*55	1090*135*55
Объем коробки, м3	0,00319275	0,005643	0,00809325
Масса брутто, Кг	1	2	3