
Динамика
научно-производственное предприятие

# РЕТ-61850
## коммутационный блок

предназначен для обмена логическими сигналами по протоколу IEC 61850 между проверяемым устройством РЗА и прибором РЕТОМ-51 или РЕТОМ-61








РЕТ-61850 обеспечивает обмен дискретными сигналами в виде GOOSE-сообщений, в соответствии с протоколом МЭК 61850, между проверяемым терминалом и диагностическим прибором РЕТОМ, позволяя пользователю получать и передавать любые логические сигналы на свое усмотрение.

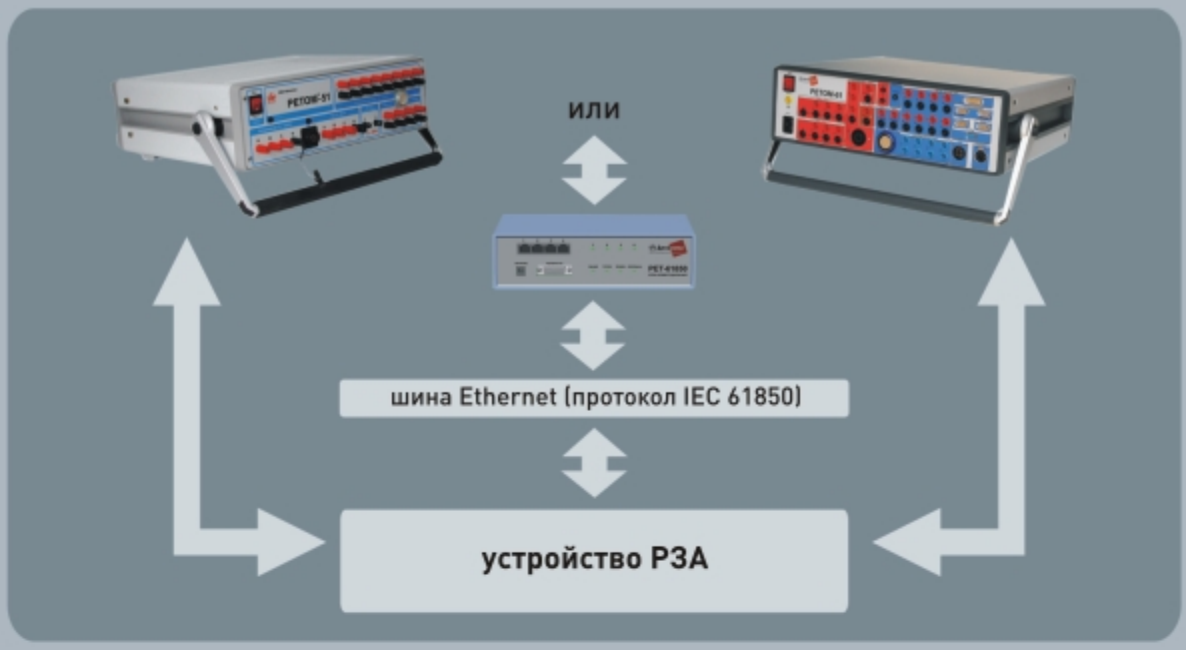


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|
| Блок РЕТ-61850 соответствует стандартам | IEEE 802.3 (Ethernet)<br>IEEE 802.3u (Ethernet)<br>IEEE 802.3x (Ethernet) |
| Количество портов Ethernet (RJ-45), шт | 4 |
| Скорость обмена данными, Мбит/с | 10/100 |
| Собственное время обработки GOOSE-сигналов, мс, не более | 2 |
| Максимальное количество единовременно обрабатываемых входов, шт | 64 |
| Максимальное количество единовременно обрабатываемых выходов, шт | 32 |
| Напряжение питания, В | (12±2) |
| Мощность, потребляемая блоком от внешнего источника тока во всех режимах, Вт, не более | 7 |
| Управление блоком РЕТ-61850 внешнее от IBM-совместимого компьютера | через порт Ethernet |
| Габаритные размеры, мм | 225x165x65 |
| Масса, кг, не более | 1,0 |

## Ждем Ваших заявок!



428015, г.Чебоксары, ул. Анисимова, д. 6
тел./факс (8352) 580-713, 456-035, 458-126
E-mail: dynamics@chtts.ru
http: www.dynamics.com.ru